MAGSU MOTOR

E-KATALOG

DALGIÇ MOTORLAR, POMPALAR VE SONDAJ BORULARI

Profesyonel Ürün Kataloğu



Dalgıç Sulu ve Yağlı Motorlar 4''



Dalgıç Motorlar 5'' - 6'' - 7'' - 8'' - 10''



Noril Pompalar 4''



Paslanmaz Pompalar 4'' - 5'' - 6'' - 7'' - 8''



Döküm Pompalar 5'' - 6'' - 7'' - 8''



Drenaj Pompaları



Sondaj Boruları



YÜKSEK KALİTE GÜVENİLİR PERFORMANS

MÜHENDİSLİK GÜCÜ

UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER

MAGSU MOTOR

DALGIÇ MOTORLAR



5" DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
5" 5,5 HP	5,5	4	123	50	380	10,5	73,3	79	2952	870
				60	460	10,2	67,4	73	3555	
5" 7,5 HP	7,5	5,5	123	50	380	14,1	68,9	86	2897	879
				60	460	12,4	66,3	84	3534	
5" 10 HP	10	7,5	123	50	380	15,9	78,8	91	2869	899
				60	460	13,5	78,3	89	3504	
5" 12,5 HP	12,5	9,2	123	50	380	19,5	77,9	92	2849	958
				60	460	17,5	73,3	90	3479	
5" 15 HP	15	11	123	50	380	24,5	75,0	91	2854	1028
				60	460	20,5	75,7	89	3475	
5" 17,5 HP	17,5	13	123	50	380	27,1	80,1	91	2875	1080
				60	460	24,5	74,8	89	3494	
5" 20 HP	20	15	123	50	380	32,5	76,2	92	2797	1199
				60	460	27,1	77,2	90	3446	
5" 25 HP	25	18,5	123	50	380	38,8	80,5	90	2838	1226
				60	460	32,7	80,7	88	3473	
5" 30 HP	30	22	123	50	380	47,8	79,5	88	2848	1233
				60	460	41,7	77,0	86	3479	

6" DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
6" 5,5 HP	5,5	4	142	50	380	10,1	71,6	84	2773	304
				60	460	8,7	74,9	77	3532	
6" 7,5 HP	7,5	5,5	142	50	380	13,5	73,7	84	2785	334
				60	460	11,9	73,4	79	3494	
6" 10 HP	10	7,5	142	50	380	16,6	81,7	84	2792	356
				60	460	14,5	80,1	81	3487	
6" 12,5 HP	12,5	9,2	142	50	380	20,2	82,4	84	2851	385
				60	460	17,7	80,5	81	3472	
6" 15 HP	15	11	142	50	380	23,1	84,1	86	2815	405
				60	460	20,7	80,4	83	3493	
6" 17,5 HP	17,5	13	142	50	380	28,1	82,7	85	2825	432
				60	460	24,6	80,9	82	3504	
6" 20 HP	20	15	142	50	380	32,5	82,5	85	2856	471
				60	460	27,8	82,6	82	3505	
6" 25 HP	25	18,5	142	50	380	41,2	82,2	83	2854	535
				60	460	35,3	82,2	80	2495	
6" 30 HP	30	22	142	50	380	47,9	83,1	84	2865	570
				60	460	40,5	84,2	81	3518	
6" 35 HP	35	26,5	142	50	380	55,8	84,9	85	2875	667
				60	460	48,3	84,0	82	3513	
6" 40 HP	40	30	142	50	380	65,0	82,5	85	2885	749
				60	460	55,5	82,7	82	3514	
6" 50 HP	50	37	142	50	380	79,1	83,6	85	2893	809
				60	460	68,6	82,6	82	3515	
6" 60 HP	60	45	142	50	380	96,3	83,5	85	2894	894
				60	460	83,5	82,5	82	3516	

7" DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
7" 30 HP	30	22	172	50	380	45,7	85,1	86	2883	662
				60	460	40,5	83,2	82	3502	
7" 35 HP	35	26,5	172	50	380	55,3	84,8	86	2885	700
				60	460	49,1	82,7	82	3504	
7" 40 HP	40	30	172	50	380	61,8	85,9	86	2882	732
				60	460	54,8	83,9	82	3512	
7" 50 HP	50	37	172	50	380	73,7	86,8	88	2881	822
				60	460	65,3	84,8	84	3502	
7" 60 HP	60	45	172	50	380	89,7	86,7	88	2875	900
				60	460	79,5	84,7	84	3493	
7" 70 HP	70	52	172	50	380	105	86,6	87	2865	1012
				60	460	93,1	84,6	83	3509	
7" 75 HP	75	55	172	50	380	112,3	84,7	88	2906	1055
				60	460	98,5	83,5	84	3510	
7" 80 HP	80	60	172	50	380	122,7	84,5	88	2904	1097
				60	460	107,5	83,5	84	3485	
7" 90 HP	90	67	172	50	380	137,1	84,5	88	2900	1202
				60	460	120,2	83,4	84	3493	

8" DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
8" 30 HP	30	22	192	50	380	48,5	82,0	84	2886	770
				60	460	42,1	81,0	81	3484	
8" 40 HP	40	30	192	50	380	62,7	83,6	87	2883	881
				60	460	53,6	83,6	84	3482	
8" 50 HP	50	37	192	50	380	76,4	84,6	87	2900	952
				60	460	66,2	83,5	84	3484	
8" 60 HP	60	45	192	50	380	92,1	85,3	87	2892	1010
				60	460	78,7	85,4	84	3497	
8" 70 HP	70	52	192	50	380	105,2	85,3	88	2891	1056
				60	460	89,9	86,0	84	3497	
8" 75 HP	75	55	192	50	380	112,7	84,3	88	2895	1098
				60	460	95,2	85,3	85	3503	
8" 80 HP	80	60	192	50	380	121,5	86,2	87	2895	1126
				60	460	102,6	87,4	84	3504	
8" 90 HP	90	67	192	50	380	137,3	85,2	87	2896	1280
				60	460	116	86,3	84	3505	
8" 100 HP	100	75	192	50	380	153,8	84,2	88	2891	1392
				60	460	126,9	87,3	85	3502	
8" 110 HP	110	81	192	50	380	166,1	85,2	87	2900	1502
				60	460	137,1	87,4	84,85	3503	
8" 125 HP	125	92	192	50	380	188,7	85,1	87	2861	1649
				60	460	156,3	87,2	84,4	3502	
8" 150 HP	150	110	192	50	380	223,2	85,1	88	2945	1872
				60	460	188,2	86,1	85	3495	

10" DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
10" 110 HP	110	81	232	50	380	164,1	85,2	88	2893	1771
				60	460	137	85,3	87	3512	
10" 125 HP	125	92	232	50	380	184,3	86,2	88	2905	1858
				60	460	155,7	85,2	87	3524	
10" 150 HP	150	110	232	50	380	223	86,1	87	2902	2113
				60	460	188,5	85,2	86	3527	
10" 175 HP	175	129	232	50	380	255,7	87,1	88	2921	2345
				60	460	216,1	86,1	87	3532	
10" 200 HP	200	147	232	50	380	291,5	87,1	88	2915	2503
				60	460	246,3	86,1	87	3523	
10" 225 HP	225	166	232	50	380	333,1	86,0	88	2905	2671
				60	460	278,2	86,1	87	3514	
10" 250 HP	250	185	232	50	380	371,2	86,0	88	2911	2923
				60	460	310,1	86,1	87	3515	
10" 300 HP	300	220	232	50	380	441,6	86,0	88	2906	3343
				60	460	368,9	86,0	87	3512	

MAGSU MOTOR

DALGIÇ SULU VE YAĞLI MOTORLAR



4" YAĞLI DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Monofaze

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
4" 1 HP	1	0,75	96	50	220	5,5	62,6	0,99	2902	73
				60	230	5,5	59,9	0,99	3502	
4" 1,5 HP	1,5	1,1	96	50	220	8	65,1	0,96	2904	84
				60	230	6,9	72,2	0,96	3503	
4" 2 HP	2	1,5	96	50	220	10,3	68,2	0,97	2891	101
				60	230	10,6	63,4	0,97	3486	
4" 3 HP	3	2,2	96	50	220	14,6	69,2	0,99	2895	128
				60	230	15,5	62,3	0,99	3493	

Trifaze

Motor Type Motor Tipi	Motor Power Motor Gücü		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Current Akım (A)	Efficiency Verim (%)	Power factor Güç faktörü Cos ϕ	Rotation Devir (rpm)	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	100%	100%	100%		
4" 2 HP	2	1,5	96	50	380	3,7	76,0	0,81	2865	105
				60	460	3,3	73,1	0,78	3478	
4" 3 HP	3	2,2	96	50	380	5,2	77,4	0,83	2842	124
				60	460	4,7	74,4	0,79	3454	
4" 4 HP	4	3	96	50	380	7,1	77,3	0,83	2841	149
				60	460	6,4	76,4	0,77	3470	
4" 5,5 HP	5,5	4	96	50	380	9,4	77,9	0,83	2832	189
				60	460	8,6	76,8	0,76	3459	
4" 7,5 HP	7,5	5,5	96	50	380	12,5	79,6	0,84	2842	223
				60	460	11,2	77,0	0,80	3473	
4" 10 HP	10	7,5	96	50	380	16,9	79,3	0,85	2835	277
				60	460	14,9	79,0	0,80	3478	

4" SULU DALGIÇ MOTORLAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm


Motor Type Motor Tipi	Motor Power		Ømax (mm)	Frequency Frekans	Voltage Voltaj	Fiyat (DOLAR)
	HP	kW		(Hz)	(V)	
4" 4 HP	4	3	96	50	380	390
4" 5,5 HP	5,5	4	96	50	380	450
4" 7,5 HP	7,5	5,5	96	50	380	550
4" 10 HP	10	7,5	96	50	380	650

MAGSU MOTOR

NORİL POMPALAR



4" NORİL POMPALAR

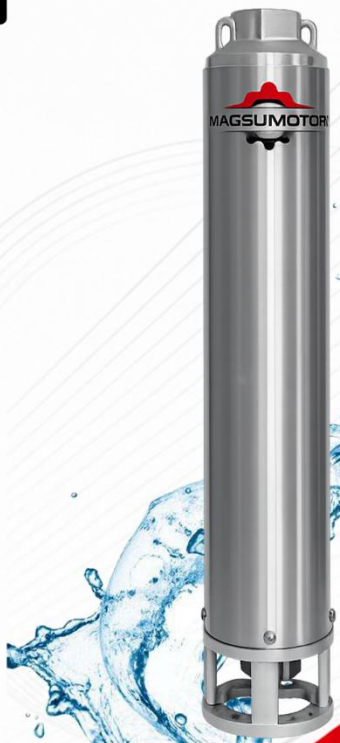

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

4MGS 2

Tip	Güç		Debi												Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	
			l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	
4MGS 2/11	0,55	0,75	Toplam Basma Yüksekliği (m)	79	77	75	74	71	68	63	57	51	42	32	23	1¼"	85
4MGS 2/14	0,75	1		100	98	96	94	90	87	82	72	64	53	41	30		91
4MGS 2/20	1,1	1,5		143	141	137	134	130	125	116	104	92	74	59	43		74
4MGS 2/26	1,5	2		186	183	178	174	168	162	151	135	119	97	77	55		127
4MGS 2/38	2,2	3		272	268	260	255	246	237	221	197	174	142	113	82		160

4MGS 4

Tip	Güç		Debi												Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	3,90	4,20	4,80	5,40	6,00	
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,08	1,17	1,33	1,50	1,67	
4MGS 4/08	0,55	0,75	Toplam Basma Yüksekliği (m)	58	55	53	50	48	44	40	37	33	26	17	9	1¼"	82
4MGS 4/10	0,75	1		72	68	66	63	59	55	50	46	42	32	21	11		50
4MGS 4/14	1,1	1,5		100	96	91	88	83	78	69	64	59	45	30	15		59
4MGS 4/18	1,5	2		128	124	117	114	107	101	90	82	76	58	39	19		68
4MGS 4/26	2,2	3		186	178	170	163	154	145	130	119	110	82	56	28		81
4MGS 4/34	3	4		243	233	221	213	201	190	169	155	143	108	73	36		152
4MGS 4/44	4	5,5		315	302	287	276	260	245	220	201	186	140	94	47		135

4MGS 6

Tip	Güç		Debi												Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	6,60	7,20	7,80	8,40	
			l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,83	2,00	2,17	2,33	
4MGS 6/08	0,75	1	Toplam Basma Yüksekliği (m)	57	54	52	48	45	42	39	35	31	27	22	17	1½"	83
4MGS 6/11	1,1	1,5		78	74	71	66	61	58	53	48	43	37	30	23		91
4MGS 6/15	1,5	2		105	102	96	90	84	80	73	65	58	50	41	32		110
4MGS 6/20	2,2	3		140	135	128	120	112	107	97	87	78	67	55	42		92
4MGS 6/26	3	4		183	176	167	155	146	139	126	113	100	85	71	55		115
4MGS 6/34	4	5,5		239	229	217	203	190	181	165	148	132	112	93	73		135
4MGS 6/42	5,5	7,5		295	283	269	251	235	224	204	183	163	139	115	90		162

4" NORİL POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

4MGS 10

Tip	Güç		Debi												Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	9,90	10,80	11,70	12,60	
			l/s	0,00	0,50	1,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
4MGS 10/07	1,1	1,5	Toplam Basma Yüksekliği (m)	43	41	39	37	35	34	32	29	26	22	17	11	2"	82
4MGS 10/10	1,5	2		63	59	56	52	50	48	45	41	36	31	24	16		70
4MGS 10/14	2,2	3		87	83	78	73	70	68	63	58	52	44	34	23		84
4MGS 10/18	3	4		112	107	100	94	90	87	81	74	66	56	43	29		113
4MGS 10/22	4	5,5		137	131	122	115	109	107	99	91	80	68	52	36		148
4MGS 10/28	5,5	7,5		175	167	156	146	140	136	126	116	103	86	67	46		175
4MGS 10/36	7,5	10		224	214	201	188	180	175	163	149	132	111	86	59		184

4MGS 12

Tip	Güç		Debi													Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	9,90	10,80	11,70	12,60	14,40	16,20		
			l/s	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50		
4MGS 12/08	1,5	2	Toplam Basma Yüksekliği (m)	52	48	45	42	38	34	32	30	28	25	18	9	2"	101
4MGS 12/12	2,2	3		77	72	68	63	56	51	48	45	41	37	27	14		121
4MGS 12/16	3	4		102	96	89	84	76	69	65	60	56	50	36	19		142
4MGS 12/20	4	5,5		127	121	112	104	95	86	81	74	69	62	44	23		173
4MGS 12/26	5,5	7,5		166	156	145	135	123	112	105	97	89	79	58	30		202
4MGS 12/32	7,5	10		204	192	179	166	151	138	129	119	110	98	71	37		226

4MGS 16

Tip	Güç		Debi													Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00		
			l/s	0,00	0,83	1,67	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,42	5,83		
4MGS 16/06	1,5	2	Toplam Basma Yüksekliği (m)	33	33	31	28	26	25	23	21	19	17	15	12	2"	108
4MGS 16/09	2,2	3		51	49	47	42	39	37	35	32	29	26	23	19		95
4MGS 16/12	3	4		68	65	62	57	53	50	46	42	38	34	30	25		151
4MGS 16/16	4	5,5		90	87	82	76	71	67	62	56	51	45	39	33		149
4MGS 16/20	5,5	7,5		112	110	103	94	88	83	77	70	64	57	50	42		196
4MGS 16/25	7,5	10		140	137	129	118	110	105	97	88	80	71	62	52		253

MAGSU MOTOR

PASLANMAZ POMPALAR




4" PASLANMAZ POMPALAR

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

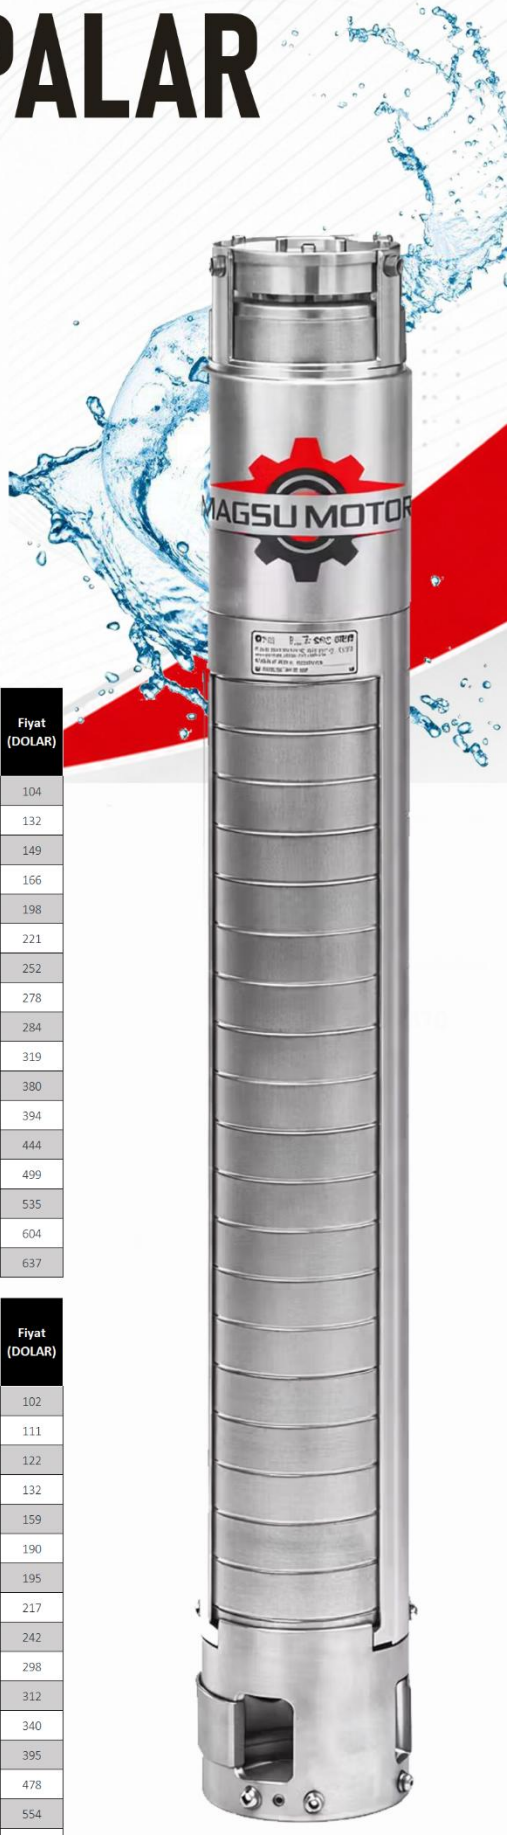

SS 403

Tip	Güç		Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50		
			l/s	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,04	1,11	1,18	1,25		
SS 403/09	0,55	0,75	Toplam Basma Yüksekliği (m)	57	52	50	45	40	32	28	24	19	14	1¼"	104
SS 403/12	0,75	1		76	67	63	60	54	45	38	32	26	19		132
SS 403/15	1,1	1,5		99	86	82	76	68	54	48	41	33	25		149
SS 403/18	1,1	1,5		116	105	101	91	81	65	58	51	41	32		166
SS 403/22	1,5	2		141	128	122	111	100	79	70	61	48	35		198
SS 403/25	1,5	2		158	142	136	122	108	88	77	66	53	40		221
SS 403/29	2,2	3		187	168	157	144	130	107	94	81	65	50		252
SS 403/32	2,2	3		205	183	175	161	146	118	103	88	72	55		278
SS 403/33	2,2	3		211	189	181	166	150	122	106	91	74	57		284
SS 403/39	3	4		247	222	211	195	179	151	135	118	96	75		319
SS 403/44	4	5,5		272	248	239	222	203	170	152	133	106	79		380
SS 403/45	4	5,5		278	254	244	227	208	174	155	136	108	81		394
SS 403/52	4	5,5		323	294	281	264	242	205	183	162	129	97		444
SS 403/60	5,5	7,5		381	335	322	301	273	228	205	182	146	109		499
SS 403/65	5,5	7,5		413	363	348	326	295	247	222	197	158	119		535
SS 403/75	7,5	10		470	413	397	371	335	279	251	222	177	131		604
SS 403/80	7,5	10		501	440	423	395	358	298	267	237	189	140		637

SS 405

Tip	Güç		Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00		
			l/s	0,00	0,56	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,81	1,94		
SS 405/06	0,55	0,75	Toplam Basma Yüksekliği (m)	39	36	32	28	25	22	20	17	14	10	1½"	102
SS 405/07	0,55	0,75		43	40	36	32	30	27	24	20	16	13		111
SS 405/08	0,75	1		46	43	40	37	34	32	28	23	19	15		122
SS 405/09	0,75	1		52	49	45	41	39	36	31	26	21	17		132
SS 405/12	1,1	1,5		76	71	65	57	52	48	43	38	31	24		159
SS 405/17	1,5	2		109	94	88	79	74	68	60	51	42	33		190
SS 405/18	1,5	2		115	100	93	84	78	72	63	54	45	35		195
SS 405/21	2,2	3		139	122	112	98	91	84	75	65	54	42		217
SS 405/25	2,2	3		164	144	131	118	110	102	90	77	65	53		242
SS 405/33	3	4		204	180	165	146	137	128	114	101	84	68		298
SS 405/35	3	4		216	191	176	155	145	136	121	107	90	73		312
SS 405/38	4	5,5		243	216	199	176	164	152	136	120	101	81		340
SS 405/44	4	5,5		283	245	224	197	184	170	153	135	114	93		395
SS 405/52	5,5	7,5		327	282	259	228	214	199	178	157	133	109		478
SS 405/60	5,5	7,5		364	324	301	260	248	236	214	191	161	131		554
SS 405/75	7,5	10		492	429	393	349	326	303	270	238	204	169		686

4" PASLANMAZ POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

SS 408

Tip	Güç		Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00		
			l/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06		
SS 408/05	0,75	1	Toplam Basma Yüksekliği (m)	32	27	25	24	22	20	18	16	14	11	2"	150
SS 408/07	1,1	1,5		42	39	37	36	34	32	27	25	20	16		178
SS 408/10	1,5	2		64	55	52	50	48	44	40	36	30	24		221
SS 408/12	2,2	3		75	70	67	64	61	56	51	45	37	28		251
SS 408/15	2,2	3		95	87	83	79	75	69	63	55	48	36		293
SS 408/18	3	4		109	106	100	96	91	84	76	67	56	44		345
SS 408/21	4	5,5		133	127	120	115	108	99	90	79	67	54		383
SS 408/25	4	5,5		157	142	135	129	122	113	103	91	78	62		438
SS 408/30	5,5	7,5		184	165	155	148	139	131	120	106	90	71		518
SS 408/36	5,5	7,5		226	200	189	180	169	158	142	127	108	86		618
SS 408/37	5,5	7,5		232	206	194	185	174	163	146	130	111	89		636
SS 408/44	7,5	10		265	239	227	217	206	192	177	155	128	100		735
SS 408/45	7,5	10		271	244	232	222	210	196	181	159	131	102		750
SS 408/50	7,5	10		307	274	260	249	236	221	200	175	147	111		824

SS 412

Tip	Güç		Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00		
			l/s	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00		
SS 412/05	1,5	2	Toplam Basma Yüksekliği (m)	31	30	29	28	26	23	20	18	16	12	2"	180
SS 412/07	2,2	3		42	41	40	39	37	33	29	27	24	15		203
SS 412/08	2,2	3		48	47	46	44	42	38	33	31	28	17		215
SS 412/10	3	4		65	63	60	57	54	49	43	40	37	29		239
SS 412/11	3	4		72	70	66	63	59	53	48	44	41	32		255
SS 412/13	4	5,5		85	84	80	75	70	63	56	52	47	36		288
SS 412/15	4	5,5		99	96	92	86	80	73	65	60	55	42		318
SS 412/18	5,5	7,5		120	116	112	107	100	91	82	69	56	50		383
SS 412/19	5,5	7,5		126	122	118	113	105	96	86	73	60	53		395
SS 412/25	7,5	10		162	157	152	145	136	124	111	101	92	69		512
SS 412/26	7,5	10		168	163	158	150	142	128	115	105	95	71		530

5" PASLANMAZ POMPALAR

SS 515

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	7,2	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6	25,2	28,8	
						l/s	0,00	2,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	
SS 515 /02	2	4"	0,75	1	120		18	16	14	13	11	10	8	5	2		109
SS 515 /03	3	4"	1,5	2	120		28	26	22	21	19	18	16	10	4		130
SS 515 /04	4	4"	2,2	3	120		41	38	33	31	28	26	24	16	9		151
SS 515 /05	5	4"	3	4	120		51	46	39	37	34	32	29	20	12		173
SS 515 /06	6	4"	3	4	120		61	56	47	45	42	39	36	25	15		194
SS 515 /07	7	4"-5"-6"	4	5,5	120		72	66	56	53	50	47	43	31	19		215
SS 515 /08	8	4"-5"-6"	4	5,5	120		83	76	64	61	58	54	49	36	23		236
SS 515 /09	9	4"-5"-6"	5,5	7,5	120		93	85	73	69	65	61	56	41	26		257
SS 515 /10	10	4"-5"-6"	5,5	7,5	120		103	95	81	77	73	68	63	46	29		279
SS 515 /11	11	4"-5"-6"	5,5	7,5	120		111	103	87	83	78	72	66	48	30		300
SS 515 /12	12	4"-5"-6"	5,5	7,5	120		125	116	98	93	88	82	76	56	37		321
SS 515 /13	13	4"-5"-6"	7,5	10	120		135	126	107	102	96	90	83	61	40		342
SS 515 /14	14	4"-5"-6"	7,5	10	120		146	136	117	111	106	99	93	68	44		364
SS 515 /15	15	4"-5"-6"	7,5	10	120		157	145	123	118	113	105	97	72	47		385
SS 515 /16	16	5"-6"	9,2	12,5	120		168	155	133	126	120	111	103	77	51		406
SS 515 /17	17	5"-6"	9,2	12,5	120		178	165	141	134	128	119	110	82	55		427
SS 515 /18	18	5"-6"	9,2	12,5	120		189	175	150	143	136	126	117	87	58		449
SS 515 /19	19	5"-6"	11	15	120		199	185	158	150	143	133	123	92	62		470
SS 515 /20	20	5"-6"	11	15	120		212	195	166	158	151	140	129	97	65		491
SS 515 /21	21	5"-6"	11	15	120		221	204	175	167	159	148	137	103	69	2 ½"	512
SS 515 /22	22	5"-6"	13	17,5	120		231	214	183	174	166	155	144	108	72		533
SS 515 /23	23	5"-6"	13	17,5	120		241	224	191	182	174	162	150	113	76		555
SS 515 /24	24	5"-6"	13	17,5	120		253	234	200	191	182	169	157	118	79		576
SS 515 /25	25	5"-6"	15	20	120		264	243	209	199	190	177	164	123	83		597
SS 515 /26	26	5"-6"	15	20	120		274	253	217	207	197	184	170	129	87		618
SS 515 /27	27	5"-6"	15	20	120		285	264	227	216	206	192	178	135	91		640
SS 515 /28	28	5"-6"	15	20	120		296	273	234	223	213	198	183	138	94		661
SS 515 /29	29	5"-6"	18,5	25	120		306	283	242	231	220	205	190	143	97		682
SS 515 /30	30	5"-6"	18,5	25	120		317	293	251	240	228	213	197	149	100		713
SS 515 /31	31	5"-6"	18,5	25	120		327	303	259	248	236	220	203	153	103		735
SS 515 /32	32	5"-6"	18,5	25	120		338	313	268	256	243	227	210	159	107		756
SS 515 /33	33	5"-6"	18,5	25	120		348	323	276	264	251	234	216	163	110		778
SS 515 /34	34	5"-6"	18,5	25	120		360	333	284	272	259	242	224	169	114		799
SS 515 /35	35	5"-6"	22	30	120		370	343	293	280	267	249	230	174	118		821
SS 515 /36	36	5"-6"	22	30	120		381	352	301	288	274	256	237	179	121		842
SS 515 /37	37	5"-6"	22	30	120		392	362	310	296	282	263	244	185	125		864
SS 515 /38	38	5"-6"	22	30	120		402	372	318	304	290	271	251	190	128		886
SS 515 /39	39	5"-6"	22	30	120		413	382	326	312	297	277	257	195	132		907
SS 515 /40	40	5"-6"	22	30	120		423	392	335	320	305	284	264	200	136		929

Toplam Basma Yüksekliği (m)

5" PASLANMAZ POMPALAR

SS 530

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)		Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	10,8	18,0	21,6	25,2	27,0	28,8	30,6	32,4		
						l/s	0,00	3,00	5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00		
SS 530 /02	2	4"	1,5	2	120		20	19	15	14	12	10	8	8	7		109
SS 530 /03	3	4"	2,2	3	120		32	29	24	22	20	18	16	14	12		130
SS 530 /04	4	4"	3	4	120		43	39	34	30	27	25	22	20	17		151
SS 530 /05	5	4"-5"-6"	4	5,5	120		56	50	42	39	35	32	28	25	22		173
SS 530 /06	6	4"-5"-6"	4	5,5	120		68	61	52	48	43	40	36	32	27		194
SS 530 /07	7	4"-5"-6"	5,5	7,5	120		79	71	60	56	49	45	41	37	32		215
SS 530 /08	8	4"-5"-6"	5,5	7,5	120		91	83	70	65	59	54	49	43	37		236
SS 530 /09	9	4"-5"-6"	7,5	10	120		103	93	79	74	66	61	57	49	42		257
SS 530 /10	10	4"-5"-6"	7,5	10	120		115	104	89	82	74	68	63	55	48		279
SS 530 /11	11	4"-5"-6"	9,2	12,5	120		126	115	98	91	82	76	70	61	53		300
SS 530 /12	12	4"-5"-6"	9,2	12,5	120		139	127	109	101	91	84	77	68	59		321
SS 530 /13	13	4"-5"-6"	9,3	12,5	120		150	136	117	108	98	90	83	73	63		342
SS 530 /14	14	4"-5"-6"	11	15	120		162	146	126	117	105	97	89	78	67		364
SS 530 /15	15	4"-5"-6"	11	15	120		174	157	136	125	113	104	96	84	72		385
SS 530 /16	16	6"	13	17,5	120		186	167	145	133	121	112	103	90	77		406
SS 530 /17	17	6"	13	17,5	120		198	178	154	142	129	119	110	96	82		427
SS 530 /18	18	6"	15	20	120		211	194	166	153	141	131	122	106	90		449
SS 530 /19	19	6"	15	20	120		221	200	172	159	145	134	123	108	92	2 ½"	470
SS 530 /20	20	6"	15	20	120		233	211	182	168	152	141	130	114	97		491
SS 530 /21	21	6"	18,5	25	120		245	221	191	176	160	148	136	119	102		512
SS 530 /22	22	6"	18,5	25	120		257	232	200	185	167	155	143	126	108		533
SS 530 /23	23	6"	18,5	25	120		269	242	209	193	174	162	149	131	112		555
SS 530 /24	24	6"	18,5	25	120		281	253	218	202	183	170	157	137	118		576
SS 530 /25	25	6"	22	30	120		292	263	228	211	190	177	164	143	123		597
SS 530 /26	26	6"	22	30	120		304	274	237	219	198	185	171	149	128		618
SS 530 /27	27	6"	22	30	120		316	284	246	228	206	192	177	155	133		640
SS 530 /28	28	6"	22	30	120		326	293	254	235	212	197	182	159	137		661
SS 530 /29	29	6"	22	30	120		339	306	264	245	222	207	191	167	143		682
SS 530 /30	30	6"	26,5	35	120		351	317	274	254	229	213	197	172	148		713
SS 530 /31	31	6"	26,5	35	120		364	328	283	263	237	221	204	178	153		735
SS 530 /32	32	6"	26,5	35	120		375	338	292	272	245	228	211	184	158		756
SS 530 /33	33	6"	26,5	35	120		386	348	302	280	253	235	217	190	163		778
SS 530 /34	34	6"	30	40	120		399	359	311	289	261	243	224	196	168		799
SS 530 /35	35	6"	30	40	120		411	370	321	297	268	250	231	203	174		821
SS 530 /36	36	6"	30	40	120		424	381	330	306	276	257	237	208	179		842

Toplam Basma Yüksekliği (m)

6" PASLANMAZ POMPALAR

SS 610

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi										Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,0	18,0		
						l/s	0,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,44	5,00		
SS 610 /01	1	4"	0,55	0,75	132		9	9	8	8	7	7	6	5	4		87
SS 610 /02	2	4"	0,75	1	132		19	19	18	17	16	14	12	10	8		104
SS 610 /03	3	4"	1,1	1,5	132		28	28	27	26	24	22	19	16	12		121
SS 610 /04	4	4"	1,5	2	132		39	39	36	34	31	28	25	21	15		138
SS 610 /05	5	4"	2,2	3	132		47	47	44	42	39	35	31	26	19		155
SS 610 /06	6	4"	2,2	3	132		56	56	53	50	47	42	37	31	23		172
SS 610 /07	7	4"	3	4	132		65	65	62	59	56	49	43	37	27		189
SS 610 /08	8	6"	4	5,5	132		75	76	71	67	64	56	49	42	31		206
SS 610 /09	9	6"	4	5,5	132		84	85	80	76	72	64	56	47	35		223
SS 610 /10	10	6"	4	5,5	132		93	94	89	85	80	71	62	52	39		240
SS 610 /11	11	6"	5,5	7,5	132		104	104	98	93	87	77	68	57	42		257
SS 610 /12	12	6"	5,5	7,5	132		113	113	107	101	95	84	74	63	46		274
SS 610 /13	13	6"	5,5	7,5	132		122	122	115	109	103	91	80	68	50		291
SS 610 /14	14	6"	5,5	7,5	132		132	131	124	118	111	99	87	73	54		308
SS 610 /15	15	6"	5,5	7,5	132		141	141	133	126	119	106	93	78	57		325
SS 610 /16	16	6"	7,5	10	132		150	150	142	135	127	113	99	84	61		342
SS 610 /17	17	6"	7,5	10	132		160	159	151	143	135	120	105	89	64		358
SS 610 /18	18	6"	7,5	10	132		169	169	160	151	142	127	111	94	68		375
SS 610 /19	19	6"	7,5	10	132		178	178	170	160	150	134	118	99	72		392
SS 610 /20	20	6"	7,5	10	132		188	187	179	169	159	141	124	104	76		409
SS 610 /21	21	6"	7,5	10	132		197	197	187	177	167	148	130	109	80	2 ½"	426
SS 610 /22	22	6"	9,2	12,5	132		206	206	196	185	175	155	136	114	84		443
SS 610 /23	23	6"	9,2	12,5	132		216	215	205	194	183	162	142	119	88		460
SS 610 /24	24	6"	9,2	12,5	132		225	226	214	202	191	169	148	124	91		477
SS 610 /25	25	6"	9,2	12,5	132		234	235	223	211	199	177	155	130	95		494
SS 610 /26	26	6"	9,2	12,5	132		244	244	232	219	206	183	161	135	99		511
SS 610 /27	27	6"	11	15	132		253	254	241	227	214	190	166	140	103		528
SS 610 /28	28	6"	11	15	132		262	263	250	236	222	197	172	145	107		545
SS 610 /29	29	6"	11	15	132		271	272	259	245	230	204	178	151	111		562
SS 610 /30	30	6"	11	15	132		281	282	267	253	238	212	185	156	115		579
SS 610 /31	31	6"	13	17,5	132		290	291	276	261	246	219	191	161	118		596
SS 610 /32	32	6"	13	17,5	132		299	300	285	270	255	226	197	166	122		613
SS 610 /33	33	6"	13	17,5	132		310	310	294	278	262	232	203	171	126		629
SS 610 /34	34	6"	13	17,5	132		319	319	303	286	270	240	209	177	130		646
SS 610 /35	35	6"	13	17,5	132		328	328	312	295	278	247	215	182	134		663
SS 610 /36	36	6"	13	17,5	132		338	338	321	303	286	254	222	187	138		680
SS 610 /37	37	6"	13	17,5	132		347	347	330	312	294	261	228	192	142		697
SS 610 /38	38	6"	15	20	132		356	356	338	320	302	268	234	198	145		714
SS 610 /39	39	6"	15	20	132		366	367	347	329	310	275	240	203	149		731
SS 610 /40	40	6"	15	20	132		375	376	356	337	317	282	246	208	153		984

Toplam Basma Yüksekliği (m)

6" PASLANMAZ POMPALAR

SS 615

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	5,0	10,0	12,0	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	
						l/s	0,00	1,39	2,78	3,33	3,89	4,31	4,72	5,14	5,56	
SS 615 /01	1	4"	0,55	0,75	132		11	10	9	8	7	6	6	5	5		86
SS 615 /02	2	4"	1,1	1,5	132		22	20	18	17	15	13	12	11	10		111
SS 615 /03	3	4"	1,5	2	132		33	30	27	25	23	21	19	17	15		130
SS 615 /04	4	4"	2,2	3	132		44	40	36	34	30	27	24	22	20		148
SS 615 /05	5	4"	2,2	3	132		57	50	44	41	38	34	31	27	24		167
SS 615 /06	6	4"	3	4	132		68	60	53	50	46	41	37	33	29		185
SS 615 /07	7	6"	4	5,5	132		79	70	62	58	54	49	44	39	34		204
SS 615 /08	8	6"	4	5,5	132		89	80	72	68	60	54	48	44	40		222
SS 615 /09	9	6"	4	5,5	132		101	90	80	76	68	61	55	49	44		241
SS 615 /10	10	6"	5,5	7,5	132		112	100	89	84	77	69	62	55	49		259
SS 615 /11	11	6"	5,5	7,5	132		124	110	97	92	84	76	68	60	52		278
SS 615 /12	12	6"	5,5	7,5	132		135	120	105	101	92	83	74	66	57		296
SS 615 /13	13	6"	7,5	10	132		145	130	114	108	100	90	81	72	63		315
SS 615 /14	14	6"	7,5	10	132		158	140	123	117	107	98	88	78	67		333
SS 615 /15	15	6"	7,5	10	132		168	150	133	127	113	103	92	83	73		352
SS 615 /16	16	6"	7,5	10	132		178	161	143	137	119	108	96	88	79		370
SS 615 /17	17	6"	7,5	10	132		190	171	151	144	127	115	103	93	83		389
SS 615 /18	18	6"	7,5	10	132		202	181	159	151	135	123	110	99	87		407
SS 615 /19	19	6"	7,5	10	132		213	191	168	159	144	131	117	105	92		426
SS 615 /20	20	6"	9,2	12,5	132		224	200	176	166	152	139	125	111	97		444
SS 615 /21	21	6"	9,2	12,5	132		236	211	185	175	160	145	130	116	101		463
SS 615 /22	22	6"	9,2	12,5	132		248	221	193	183	167	152	136	121	105		482
SS 615 /23	23	6"	9,2	12,5	132		260	231	202	192	175	159	142	126	110		500
SS 615 /24	24	6"	11	15	132		270	241	212	199	183	167	150	133	116		519
SS 615 /25	25	6"	11	15	132		281	250	220	208	191	173	155	138	121		537
SS 615 /26	26	6"	11	15	132		291	260	229	215	199	181	162	145	127	2 ½"	556
SS 615 /27	27	6"	13	17,5	132		303	270	238	225	206	187	169	150	131		574
SS 615 /28	28	6"	13	17,5	132		315	281	247	234	215	196	177	156	135		593
SS 615 /29	29	6"	15	20	132		325	291	257	244	221	201	181	161	141		611
SS 615 /30	30	6"	15	20	132		335	301	267	254	227	206	185	166	147		630
SS 615 /31	31	6"	15	20	132		345	311	277	264	233	211	189	171	152		648
SS 615 /32	32	6"	15	20	132		356	321	287	274	239	216	193	175	158		667
SS 615 /33	33	6"	15	20	132		370	330	291	275	252	229	207	183	160		685
SS 615 /34	34	6"	15	20	132		380	341	302	288	255	231	207	186	166		704
SS 615 /35	35	6"	15	20	132		392	351	310	295	263	238	214	192	170		722
SS 615 /36	36	6"	15	20	132		404	361	318	302	271	246	221	197	174		741
SS 615 /37	37	6"	15	20	132		415	371	327	310	280	254	228	203	179		759
SS 615 /38	38	6"	15	20	132		426	381	336	318	289	262	235	209	184		778
SS 615 /39	39	6"	18,5	25	132		437	391	344	325	297	270	243	216	189		796
SS 615 /40	40	6"	18,5	25	132		448	400	352	333	305	278	251	222	194		1062
SS 615 /41	41	6"	18,5	25	132		461	411	361	341	312	284	256	227	198		1087
SS 615 /42	42	6"	18,5	25	132		473	421	370	350	320	291	261	231	202		1112
SS 615 /43	43	6"	18,5	25	132		485	431	378	358	327	297	267	236	206		1137
SS 615 /44	44	6"	18,5	25	132		497	441	386	367	334	304	273	241	210		1161
SS 615 /45	45	6"	18,5	25	132		508	452	395	376	342	311	279	247	215		1186
SS 615 /46	46	6"	18,5	25	132		519	462	404	385	350	318	285	252	220		1211
SS 615 /47	47	6"	22	30	132		527	471	414	392	358	326	294	261	228		1235
SS 615 /48	48	6"	22	30	132		539	482	424	399	366	334	301	266	232		1260
SS 615 /49	49	6"	22	30	132		550	491	432	408	374	340	306	271	237		1285
SS 615 /50	50	6"	22	30	132		562	501	440	417	382	347	311	276	242		1309

Toplam Basma Yüksekliği (m)

6" PASLANMAZ POMPALAR


SS 617

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

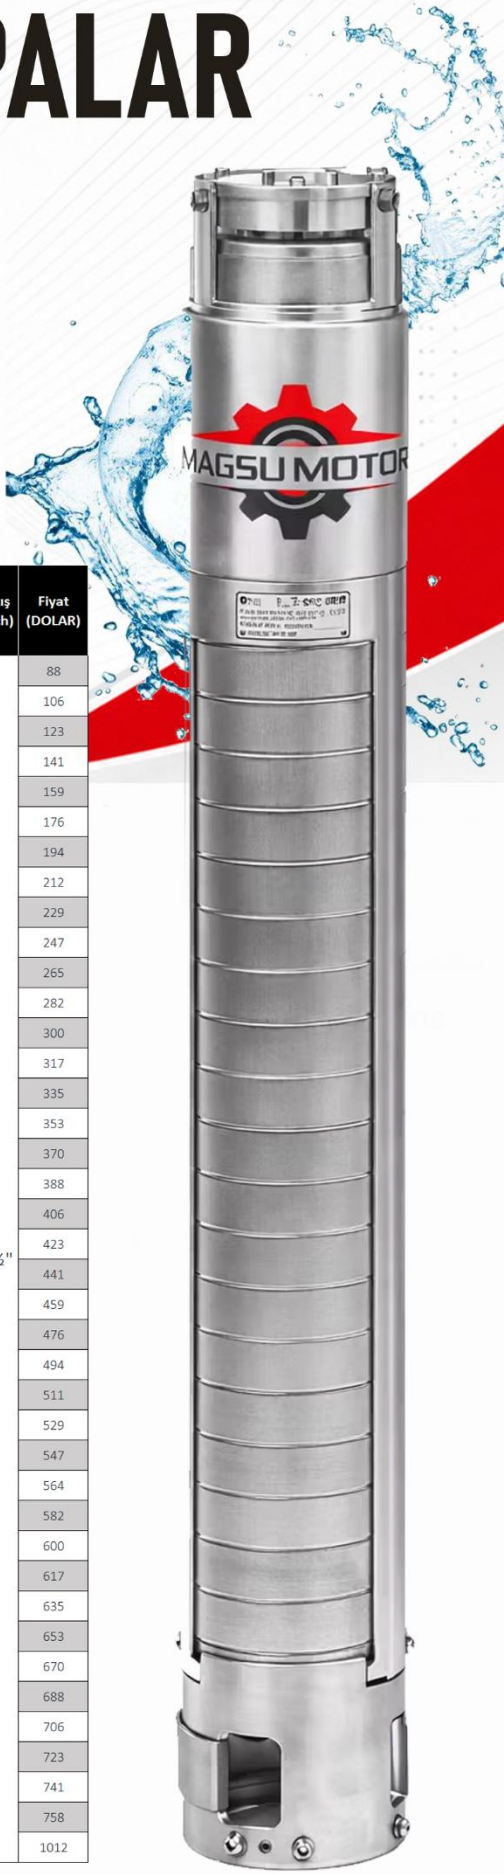

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)		Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP			m³/h	0,0	6,0	9,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0	
							l/s	0,00	1,67	2,50	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00	5,56	
SS 617 /01	1	4"	0,55	0,75	132			12	11	11	10	10	10	9	8	6		88
SS 617 /02	2	4"	1,1	1,5	132			27	23	22	20	19	18	17	15	13		106
SS 617 /03	3	4"	2,2	3	132			38	34	33	31	29	28	26	23	20		123
SS 617 /04	4	4"	2,2	3	132			49	45	44	41	38	37	35	31	26		141
SS 617 /05	5	4"	3	4	132			62	57	55	51	48	46	43	38	33		159
SS 617 /06	6	6"	4	5,5	132			73	68	66	61	57	55	52	46	39		176
SS 617 /07	7	6"	4	5,5	132			82	79	77	72	67	64	61	55	46		194
SS 617 /08	8	6"	5,5	7,5	132			94	91	88	82	76	73	70	63	53		212
SS 617 /09	9	6"	5,5	7,5	132			105	103	99	92	86	82	78	70	59		229
SS 617 /10	10	6"	5,5	7,5	132			117	114	109	101	95	91	87	78	66		247
SS 617 /11	11	6"	7,5	10	132			128	126	120	111	105	101	96	86	72		265
SS 617 /12	12	6"	7,5	10	132			140	137	131	122	115	110	104	93	79		282
SS 617 /13	13	6"	7,5	10	132			153	148	142	132	124	119	113	101	85		300
SS 617 /14	14	6"	7,5	10	132			164	160	153	142	134	128	122	109	92		317
SS 617 /15	15	6"	9,2	12,5	132			176	171	164	152	143	137	131	116	99		335
SS 617 /16	16	6"	9,2	12,5	132			187	183	175	163	153	146	139	124	106		353
SS 617 /17	17	6"	9,2	12,5	132			199	194	186	173	162	155	148	132	113		370
SS 617 /18	18	6"	11	15	132			210	205	197	183	172	165	157	140	119		388
SS 617 /19	19	6"	11	15	132			222	217	208	193	181	173	165	147	126		406
SS 617 /20	20	6"	11	15	132			234	228	219	203	191	183	175	156	132		423
SS 617 /21	21	6"	13	17,5	132			245	239	230	214	200	192	184	164	139	2 ½"	441
SS 617 /22	22	6"	13	17,5	132			258	251	241	224	210	201	192	171	146		459
SS 617 /23	23	6"	13	17,5	132			269	262	252	234	220	211	201	179	152		476
SS 617 /24	24	6"	13	17,5	132			281	273	263	244	229	220	210	187	159		494
SS 617 /25	25	6"	15	20	132			292	285	273	255	239	229	219	194	165		511
SS 617 /26	26	6"	15	20	132			304	296	285	265	248	238	227	202	172		529
SS 617 /27	27	6"	15	20	132			316	308	296	275	259	247	236	210	178		547
SS 617 /28	28	6"	15	20	132			327	320	307	285	268	256	245	218	185		564
SS 617 /29	29	6"	18,5	25	132			339	331	317	295	278	265	253	225	191		582
SS 617 /30	30	6"	18,5	25	132			350	342	328	305	287	274	262	233	198		600
SS 617 /31	31	6"	18,5	25	132			363	354	339	315	297	284	271	241	205		617
SS 617 /32	32	6"	18,5	25	132			375	365	350	325	306	292	279	248	211		635
SS 617 /33	33	6"	18,5	25	132			386	376	361	335	316	302	288	257	218		653
SS 617 /34	34	6"	18,5	25	132			398	388	372	346	326	311	297	265	224		670
SS 617 /35	35	6"	22	30	132			409	399	383	356	335	320	306	272	231		688
SS 617 /36	36	6"	22	30	132			421	410	394	366	345	329	314	280	237		706
SS 617 /37	37	6"	22	30	132			432	422	405	376	354	338	323	288	244		723
SS 617 /38	38	6"	22	30	132			444	433	416	386	364	348	332	296	251		741
SS 617 /39	39	6"	22	30	132			457	444	427	397	373	356	340	303	257		758
SS 617 /40	40	6"	22	30	132			468	456	438	407	383	366	349	311	264		1012

Toplam Basma Yüksekliği (m)

6" PASLANMAZ POMPALAR

SS 630

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)		Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	7,2	14,4	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	43,2		
						l/s	0,00	2,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00		
SS 630 /01	1	4"	1,1	1,5	132		12	12	11	9	9	8	7	5	2		94
SS 630 /02	2	4"	2,2	3	132		24	23	21	19	17	15	13	11	5		117
SS 630 /03	3	4"	3	4	132		36	35	32	28	26	23	20	16	7		140
SS 630 /04	4	6"	4	5,5	132		48	46	43	38	35	31	27	22	10		163
SS 630 /05	5	6"	5,5	7,5	132		61	58	54	47	43	39	33	27	12		186
SS 630 /06	6	6"	5,5	7,5	132		73	69	64	57	52	46	40	33	15		209
SS 630 /07	7	6"	7,5	10	132		85	82	75	66	60	55	46	38	17		232
SS 630 /08	8	6"	7,5	10	132		97	93	87	76	69	63	53	44	20		255
SS 630 /09	9	6"	9,2	12,5	132		109	105	98	85	78	71	60	49	22		279
SS 630 /10	10	6"	9,2	12,5	132		120	117	108	95	86	78	66	54	25		302
SS 630 /11	11	6"	9,2	12,5	132		132	128	119	104	95	86	73	60	27		325
SS 630 /12	12	6"	11	15	132		144	140	130	113	104	94	79	65	30		348
SS 630 /13	13	6"	11	15	132		157	151	140	123	112	101	86	71	32		371
SS 630 /14	14	6"	13	17,5	132		169	163	151	132	121	109	92	76	35		394
SS 630 /15	15	6"	13	17,5	132		181	174	162	142	130	117	99	82	37		417
SS 630 /16	16	6"	15	20	132		193	186	173	151	138	125	106	87	40		440
SS 630 /17	17	6"	15	20	132		205	197	183	161	147	132	113	93	42		464
SS 630 /18	18	6"	18,5	25	132		217	209	194	170	155	140	119	98	45		493
SS 630 /19	19	6"	18,5	25	132		229	222	205	180	164	148	126	103	47		516
SS 630 /20	20	6"	18,5	25	132		241	233	215	189	173	157	133	109	50	3"	539
SS 630 /21	21	6"	18,5	25	132		254	245	226	199	182	164	139	114	52		563
SS 630 /22	22	6"	22	30	132		266	256	237	208	190	172	146	120	54		586
SS 630 /23	23	6"	22	30	132	*Toplam Basma Yüksekliği (m)*	278	268	248	218	199	180	152	125	57		610
SS 630 /24	24	6"	22	30	132		290	279	259	227	207	187	159	131	59		633
SS 630 /25	25	6"	26,5	35	132		302	291	270	236	216	195	165	136	62		656
SS 630 /26	26	6"	26,5	35	132		314	303	281	246	225	203	172	142	64		680
SS 630 /27	27	6"	26,5	35	132		326	314	292	256	233	211	179	147	67		703
SS 630 /28	28	6"	26,5	35	132		337	326	302	266	242	218	185	152	69		727
SS 630 /29	29	6"	26,5	35	132		349	337	313	275	250	226	192	158	72		750
SS 630 /30	30	6"	26,5	35	132		362	349	324	285	259	234	198	163	74		773
SS 630 /31	31	6"	30	40	132		374	361	334	294	268	242	205	168	77		797
SS 630 /32	32	6"	30	40	132		386	373	345	304	277	249	211	173	79		820
SS 630 /33	33	6"	30	40	132		398	384	356	313	285	258	219	179	82		844
SS 630 /34	34	6"	30	40	132		410	396	367	323	294	266	225	184	84		867
SS 630 /35	35	6"	30	40	132		422	408	377	332	302	273	232	190	87		890
SS 630 /36	36	6"	30	40	132		434	419	388	341	311	281	238	195	89		914
SS 630 /37	37	6"-7"	37	50	132		446	431	399	351	320	289	245	200	92		937
SS 630 /38	38	6"-7"	37	50	132		459	442	409	360	328	297	252	206	94		961
SS 630 /39	39	6"-7"	37	50	132		471	454	421	370	337	304	258	211	97		984

6" PASLANMAZ POMPALAR

SS 636

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	18,0	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	46,8	50,4	
						l/s	0,00	5,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	13,00	14,00	
SS 636 /01	1	4"	1,5	2	142	Toplam Basma Yüksekliği (m)	11	9	7	6	5	5	4	3	1	3"	99
SS 636 /02	2	4"	2,2	3	142		24	21	18	16	15	14	11	9	7		128
SS 636 /03	3	4"	3	4	142		36	32	28	25	23	22	19	16	12		156
SS 636 /04	4	6"	4	5,5	142		48	42	35	33	30	28	26	21	17		185
SS 636 /05	5	6"	5,5	7,5	142		62	55	48	45	42	38	35	28	25		213
SS 636 /06	6	6"	7,5	10	142		74	66	57	53	49	46	42	34	29		242
SS 636 /07	7	6"	7,5	10	142		88	78	68	62	58	54	51	42	35		270
SS 636 /08	8	6"	9,2	12,5	142		100	88	77	72	67	61	58	48	41		299
SS 636 /09	9	6"	11	15	142		113	100	87	81	75	70	65	54	47		328
SS 636 /10	10	6"	11	15	142		126	111	99	92	85	81	75	61	53		360
SS 636 /11	11	6"	13	17,5	142		138	122	107	100	93	87	81	66	57		389
SS 636 /12	12	6"	13	17,5	142		151	134	118	108	103	95	88	72	63		418
SS 636 /13	13	6"	15	20	142		163	146	127	118	111	103	97	78	69		447
SS 636 /14	14	6"	15	20	142		178	159	140	129	121	113	105	86	77		476
SS 636 /15	15	6"	18,5	25	142		188	168	147	136	129	120	111	91	80		505
SS 636 /16	16	6"	18,5	25	142		201	179	157	146	137	127	120	97	85		534
SS 636 /17	17	6"	18,5	25	142		209	186	166	151	141	131	123	100	87		562
SS 636 /18	18	6"	22	30	142		226	202	177	164	155	143	134	110	97		591
SS 636 /19	19	6"	22	30	142		238	213	187	174	163	152	141	117	103		620
SS 636 /20	20	6"	22	30	142		253	225	194	182	173	157	148	124	106		649
SS 636 /21	21	6"	26,5	35	142		265	236	207	192	181	167	158	129	113		678
SS 636 /22	22	6"	26,5	35	142		278	246	217	202	189	176	165	135	120		707
SS 636 /23	23	6"	26,5	35	142		290	258	227	211	199	184	174	141	125		736
SS 636 /24	24	6"	26,5	35	142		304	270	237	223	209	194	184	148	133		765
SS 636 /25	25	6"	30	40	142		315	281	246	230	216	200	188	154	136		794
SS 636 /26	26	6"	30	40	142		328	292	256	239	225	208	196	160	141		823
SS 636 /27	27	6"	30	40	142		340	303	265	249	233	215	204	166	148		852
SS 636 /28	28	6"	30	40	142		352	314	276	258	242	225	211	174	153		880
SS 636 /29	29	6"-7"	37	50	142		365	325	286	267	251	233	219	180	159		909
SS 636 /30	30	6"-7"	37	50	142		377	337	295	277	260	241	227	186	164		938
SS 636 /31	31	6"-7"	37	50	142		390	348	306	286	268	248	234	191	170		967
SS 636 /32	32	6"-7"	37	50	142		403	360	315	295	277	257	242	198	176		996
SS 636 /33	33	6"-7"	45	60	142		416	370	326	304	286	265	250	204	181		1025
SS 636 /34	34	6"-7"	45	60	142		429	383	335	313	294	273	258	210	187		1054
SS 636 /35	35	6"-7"	45	60	142		442	394	345	322	305	281	265	216	192		1083

6" PASLANMAZ POMPALAR

SS 645

YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm



Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	21,6	28,8	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	58,0	
						l/s	0,00	6,00	8,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,11	
SS 645 /01	1	4"	1,5	2	144		15	13	12	11	10	9	9	8	7		99
SS 645 /02	2	4"	3	4	144		30	26	24	21	20	19	18	16	13		128
SS 645 /03	3	6"	5,5	7,5	144		45	39	35	32	30	28	26	24	20		156
SS 645 /04	4	6"	7,5	10	144		60	53	47	42	40	38	35	32	26		185
SS 645 /05	5	6"	7,5	10	144		75	66	59	53	50	47	44	41	33		213
SS 645 /06	6	6"	9,2	12,5	144		90	79	71	64	60	56	54	49	39		242
SS 645 /07	7	6"	11	15	144		105	92	83	74	70	66	62	57	46		270
SS 645 /08	8	6"	13	17,5	144		120	105	95	85	80	75	71	65	52		299
SS 645 /09	9	6"	15	20	144		135	118	106	95	90	85	80	73	59		328
SS 645 /10	10	6"	18,5	25	144		150	131	118	106	100	94	89	81	65		360
SS 645 /11	11	6"	18,5	25	144		165	145	130	117	110	103	97	89	72		389
SS 645 /12	12	6"-7"	22	30	144		180	159	142	127	120	113	106	97	78		418
SS 645 /13	13	6"-7"	22	30	144		195	172	154	138	130	122	115	106	85		447
SS 645 /14	14	6"-7"	22	30	144		210	185	166	148	140	132	124	114	91		476
SS 645 /15	15	6"-7"	26,5	35	144		225	198	178	159	150	142	133	122	98		505
SS 645 /16	16	6"-7"	26,5	35	144		240	211	190	169	160	151	141	129	104		534
SS 645 /17	17	6"-7"	30	40	144		255	224	202	179	170	161	150	137	111	4"	562
SS 645 /18	18	6"-7"	30	40	144		270	237	214	190	180	170	160	145	117		591
SS 645 /19	19	6"-7"	37	50	144		285	250	226	200	190	179	169	153	124		620
SS 645 /20	20	6"-7"	37	50	144		300	264	238	211	200	189	177	161	130		649
SS 645 /21	21	6"-7"	37	50	144		316	277	249	222	210	198	186	170	137		678
SS 645 /22	22	6"-7"	37	50	144		330	290	261	232	220	208	195	178	144		707
SS 645 /23	23	6"-7"	37	50	144		345	303	273	243	230	217	204	186	150		736
SS 645 /24	24	6"-7"	45	60	144		360	316	285	253	240	226	213	194	157		765
SS 645 /25	25	6"-7"	45	60	144		375	329	297	264	250	236	221	202	163		794
SS 645 /26	26	6"-7"	45	60	144		390	342	308	275	260	245	230	210	169		823
SS 645 /27	27	6"-7"	45	60	144		405	356	320	285	270	255	239	218	175		852
SS 645 /28	28	6"-7"	45	60	144		420	369	332	296	280	264	248	226	182		880
SS 645 /29	29	6"-7"	45	60	144		435	382	344	306	290	273	257	235	188		909
SS 645 /30	30	6"-7"	45	60	144		451	395	356	317	300	283	266	243	195		938
SS 645 /31	31	6"-7"	55	75	144		465	408	368	328	310	292	275	251	201		967
SS 645 /32	32	6"-7"	55	75	144		480	421	379	338	320	301	284	259	208		996
SS 645 /33	33	6"-7"	55	75	144		495	435	391	349	330	311	292	267	214		1025

Toplam Basma Yüksekliği (m)



6" PASLANMAZ POMPALAR


SS 660


YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

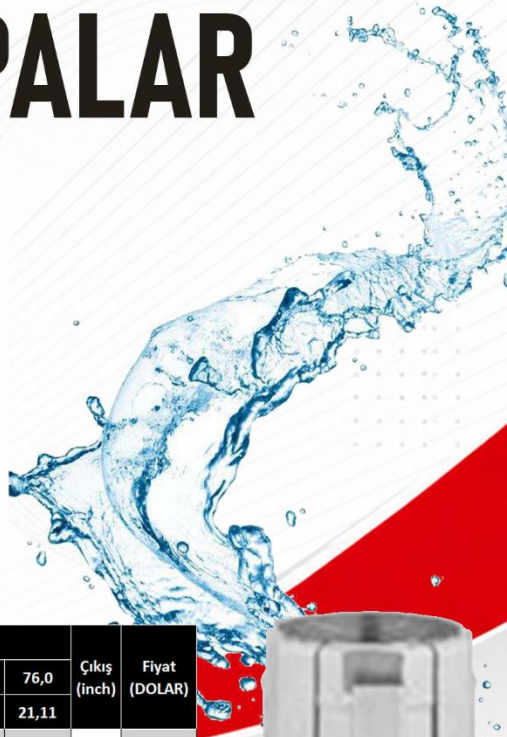

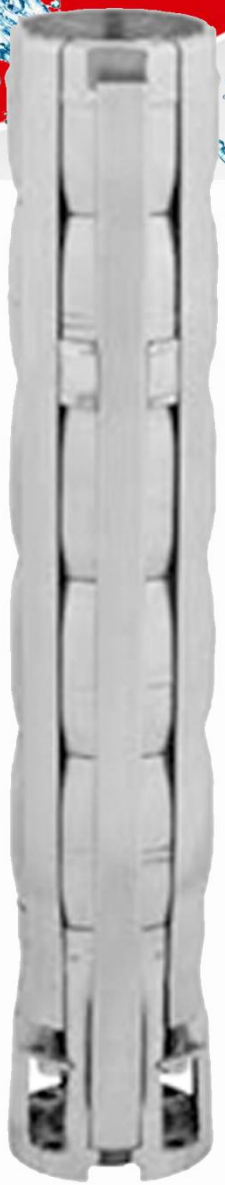

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	30,0	37,0	44,0	51,0	58,0	65,0	72,0	76,0	
						l/s	0,00	8,33	10,28	12,22	14,17	16,11	18,06	20,00	21,11	
SS 660 /01	1	4"	2,2	3	144	Toplam Basma Yüksekliği (m)	15	12	11	10	9	9	8	6	5	4"	102
SS 660 /02	2	6"	4	5,5	144		30	23	22	20	19	17	15	12	10		131
SS 660 /03	3	6"	5,5	7,5	144		44	35	33	30	28	26	23	18	15		161
SS 660 /04	4	6"	7,5	10	144		59	47	44	41	38	35	31	25	20		191
SS 660 /05	5	6"	9,2	12,5	144		74	59	56	51	47	43	38	31	25		221
SS 660 /06	6	6"	11	15	144		89	71	66	61	56	52	46	37	30		250
SS 660 /07	7	6"	13	17,5	144		105	83	77	71	66	61	53	43	35		280
SS 660 /08	8	6"	15	20	144		119	95	89	81	75	70	61	49	40		310
SS 660 /09	9	6"	18,5	25	144		134	106	99	91	85	79	69	55	45		340
SS 660 /10	10	6"	18,5	25	144		149	118	110	101	94	87	76	62	50		373
SS 660 /11	11	6"-7"	22	30	144		164	130	122	111	104	96	84	68	55		404
SS 660 /12	12	6"-7"	22	30	144		179	141	132	121	113	105	92	74	60		434
SS 660 /13	13	6"-7"	26,5	35	144		193	153	143	131	122	113	99	80	65		464
SS 660 /14	14	6"-7"	26,5	35	144		208	165	155	142	132	122	107	86	70		494
SS 660 /15	15	6"-7"	30	40	144		223	177	166	152	141	131	114	92	75		524
SS 660 /16	16	6"-7"	30	40	144		238	188	176	162	151	139	122	99	80		554
SS 660 /17	17	6"-7"	30	40	144		253	201	188	172	160	148	130	104	85		584
SS 660 /18	18	6"-7"	37	50	144		267	213	199	182	170	156	137	110	90		614
SS 660 /19	19	6"-7"	37	50	144		282	224	210	192	180	165	145	116	95		644
SS 660 /20	20	6"-7"	37	50	144		297	236	221	202	189	175	153	122	100		674
SS 660 /21	21	6"-7"	37	50	144		313	248	232	212	199	183	160	128	105		704
SS 660 /22	22	6"-7"	45	60	144		328	259	243	222	208	192	168	135	110		735
SS 660 /23	23	6"-7"	45	60	144		342	271	254	233	217	201	176	141	115		765
SS 660 /24	24	6"-7"	45	60	144		357	283	265	243	227	209	183	147	120		795
SS 660 /25	25	6"-7"	52	70	144		372	295	276	253	236	218	191	153	125		825
SS 660 /26	26	6"-7"	52	70	144		387	306	287	263	246	227	198	159	130		855
SS 660 /27	27	6"-7"	52	70	144		402	319	298	273	255	235	206	165	135		885
SS 660 /28	28	6"-7"	52	70	144		416	331	310	283	265	244	214	172	140		915
SS 660 /29	29	6"-7"	55	75	144		431	342	320	293	274	252	221	178	144		945
SS 660 /30	30	6"-7"	55	75	144		446	354	331	303	283	261	229	184	149		975

7" PASLANMAZ POMPALAR

SS 775



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	57,6	64,8	68,4	72,0	75,6	79,2	86,4	96,0	
						l/s	0,00	16,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	26,67	
SS 775 /01	1	6"	4	5,5	172	Toplam Basma Yüksekliği (m)	19	15	15	15	14	13	13	11	9	5"	233
SS 775 /02	2	6"	7,5	10	172		38	31	29	28	27	26	25	23	19		285
SS 775 /03	3	6"	11	15	172		59	46	44	43	41	39	38	34	28		337
SS 775 /04	4	6"	15	20	172		78	62	58	57	55	52	50	46	37		392
SS 775 /05	5	6"	18,5	25	172		97	77	73	71	68	65	63	58	47		444
SS 775 /06	6	6"-7"	22	30	172		116	93	89	85	82	78	75	69	56		497
SS 775 /07	7	6"-7"	26,5	35	172		136	108	103	99	96	92	88	80	66		549
SS 775 /08	8	6"-7"-8"	30	40	172		156	124	118	113	109	105	101	92	76		602
SS 775 /09	9	6"-7"-8"	37	50	172		175	140	133	128	123	118	113	103	85		661
SS 775 /10	10	6"-7"-8"	37	50	172		194	156	147	142	137	131	126	114	95		714
SS 775 /11	11	6"-7"-8"	45	60	172		213	171	162	156	150	144	138	127	104		766
SS 775 /12	12	6"-7"-8"	45	60	172		233	187	176	170	164	157	151	138	113		819
SS 775 /13	13	7"-8"	52	70	172		253	202	191	184	177	171	164	149	123		871
SS 775 /14	14	7"-8"	52	70	172		272	218	206	198	190	183	177	161	132		923
SS 775 /15	15	7"-8"	55	75	172		291	233	220	212	204	197	190	172	141		976
SS 775 /16	16	7"-8"	60	80	172		310	248	235	227	218	210	202	183	151		1028
SS 775 /17	17	7"-8"	67	90	172		330	264	250	241	231	223	215	195	160		1081
SS 775 /18	18	7"-8"	67	90	172		349	279	265	255	245	236	227	206	170		1133
SS 775 /19	19	7"-8"	67	90	172		369	295	280	269	259	249	240	218	179		1186
SS 775 /20	20	8"-10"	75	100	172		388	310	294	283	272	262	253	230	188		1238
SS 775 /21	21	8"-10"	75	100	172		408	326	309	297	286	275	265	241	198		1291
SS 775 /22	22	8"-10"	81	110	172		427	341	324	312	300	289	278	252	207		1343

7" PASLANMAZ POMPALAR

SS 795



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0	100,0	105,0	110,0	
						l/s	0,00	8,33	12,50	16,67	20,83	25,00	27,78	29,17	30,56	
SS 795 /01	1	6"	5,5	7,5	172	Toplam Basma Yüksekliği (m)	25	23	21	19	17	16	15	14	13	239
SS 795 /02	2	6"	11	15	172		51	45	41	37	34	32	30	27	25	293
SS 795 /03	3	6"	15	20	172		76	67	61	57	52	48	45	41	38	347
SS 795 /04	4	6"-7"	22	30	172		101	90	82	76	69	64	60	54	51	404
SS 795 /05	5	6"-7"-8"	30	40	172		126	113	102	94	86	79	75	68	63	458
SS 795 /06	6	6"-7"-8"	37	50	172		152	135	122	113	103	96	91	82	76	513
SS 795 /07	7	6"-7"-8"	37	50	172		177	158	143	133	120	112	105	95	89	567
SS 795 /08	8	6"-7"-8"	45	60	172		202	181	163	151	138	128	121	109	100	621
SS 795 /09	9	6"-7"-8"	45	60	172		227	203	184	170	155	144	135	122	113	683
SS 795 /10	10	7"-8"	55	75	172		253	225	204	189	171	160	150	136	126	737
SS 795 /11	11	7"-8"	60	80	172		278	248	225	207	189	176	166	150	138	792
SS 795 /12	12	7"-8"	67	90	172		303	271	245	227	206	192	180	163	151	846
SS 795 /13	13	8"-10"	75	100	172		328	293	266	246	223	207	196	177	164	901
SS 795 /14	14	8"-10"	75	100	172		354	315	286	264	241	223	210	190	176	955
SS 795 /15	15	8"-10"	81	110	172		379	338	306	283	258	239	226	204	189	1010
SS 795 /16	16	8"-10"	92	125	172		404	361	327	303	274	256	241	218	202	1064
SS 795 /17	17	8"-10"	92	125	172		429	383	347	321	292	272	255	231	214	1119
SS 795 /18	18	8"-10"	110	150	172		455	405	368	340	309	288	271	245	227	1173
SS 795 /19	19	8"-10"	110	150	172		480	429	389	359	327	304	285	258	240	1228
SS 795 /20	20	8"-10"	110	150	172		505	451	409	377	343	320	301	272	252	1282
SS 795 /21	21	8"-10"	110	150	172		530	474	429	397	361	335	315	285	265	1336
SS 795 /22	22	10"	129	175	172		556	496	450	416	378	372	331	299	278	1391

8" PASLANMAZ POMPALAR

SS 8110



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	40,0	60,0	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0	130,0	
						l/s	0,00	11,11	16,67	22,22	25,00	27,78	30,56	33,33	36,11	
SS 8110 /01	1	6"	7,5	10	213	Toplam Basma Yüksekliği (m)	27	25	23	22	21	20	18	16	14	6"	401
SS 8110 /02	2	6"	15	20	213		55	49	46	43	42	39	36	33	28		493
SS 8110 /03	3	6"-7"	22	30	213		82	74	69	65	64	60	55	49	43		585
SS 8110 /04	4	6"-7"-8"	30	40	213		111	99	92	87	84	80	74	66	56		679
SS 8110 /05	5	6"-7"-8"	37	50	213		138	123	116	109	105	99	92	81	70		779
SS 8110 /06	6	6"-7"-8"	45	60	213		166	148	138	129	126	119	110	98	84		871
SS 8110 /07	7	7"-8"	52	70	213		193	172	162	151	147	139	129	114	98		963
SS 8110 /08	8	7"-8"	60	80	213		221	197	185	173	168	160	147	130	113		1055
SS 8110 /09	9	7"-8"	67	90	213		248	222	208	195	190	179	165	147	127		1147
SS 8110 /10	10	8"-10"	75	100	213		275	246	231	216	210	199	183	163	141		1240
SS 8110 /11	11	8"-10"	81	110	213		304	271	254	238	231	219	202	180	154		1332
SS 8110 /12	12	8"-10"	92	125	213		331	296	277	260	252	238	221	196	168		1424
SS 8110 /13	13	8"-10"	92	125	213		359	321	301	282	273	259	239	213	183		1608
SS 8110 /14	14	8"-10"	110	150	213		386	345	323	303	294	279	257	228	197		1703
SS 8110 /15	15	8"-10"	110	150	213		414	370	346	325	316	298	275	245	211		1797
SS 8110 /16	16	10"	129	175	213		441	394	370	347	336	318	294	261	225		1891
SS 8110 /17	17	10"	129	175	213		468	419	393	369	357	338	312	277	239		1986
SS 8110 /18	18	10"	129	175	213		496	443	415	389	378	358	330	294	253		2080
SS 8110 /19	19	10"	147	200	213		524	468	439	411	399	378	349	310	267		2175
SS 8110 /20	20	10"	147	200	213		552	493	462	433	420	398	367	327	281		2269

8" PASLANMAZ POMPALAR

SS 8125



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	30,0	60,0	90,0	105,0	120,0	135,0	150,0	165,0	
						l/s	0,00	8,33	16,67	25,00	29,17	33,33	37,50	41,67	45,83	
SS 8125/01.B1	1	6"	9,2	12,5	213	Toplam Basma Yüksekliği (m)	29	27	26	24	22	20	18	15	12	410
SS 8125/01	1	6"	11	15	213		32	30	29	26	25	23	21	18	15	410
SS 8125/02.B2	2	6"	18,5	25	213		59	56	52	47	44	40	36	31	23	504
SS 8125/02	2	6"-7"	22	30	213		64	61	57	52	49	46	42	37	30	504
SS 08125/03.2B.C1	3	6"-7"-8"	26,5	35	213		84	79	74	67	62	57	51	42	32	597
SS 8125/03.B2	3	6"-7"-8"	30	40	213		91	86	81	73	69	64	57	49	39	597
SS 8125/03	3	6"-7"-8"	37	50	213		96	91	86	79	74	69	63	56	45	597
SS 8125/04.B4	4	6"-7"-8"	37	50	213		118	111	104	94	88	80	73	63	48	694
SS 8125/04	4	6"-7"-8"	45	60	213		129	122	115	105	99	91	83	74	60	694
SS 8125/05.B4.C1	5	6"-7"-8"	45	60	213		144	135	126	114	106	97	87	74	55	796
SS 8125/05.B1.A4	5	7"-8"	52	70	213		159	150	140	128	120	111	102	90	71	796
SS 8125/05	5	7"-8"	55	75	213		161	152	143	131	123	114	105	93	75	796
SS 8125/06.B3	6	7"-8"	60	80	213		185	174	164	149	140	129	118	102	81	890
SS 8125/06	6	7"-8"	67	90	213		193	182	172	157	148	137	126	111	90	890
SS 8125/07	7	8"-10"	75	100	213		226	213	200	182	172	160	146	129	105	984
SS 8125/08.B3	8	8"-10"	81	110	213		250	236	222	202	190	176	160	140	112	1078
SS 8125/08	8	8"-10"	92	125	213		258	244	229	209	197	183	168	147	120	1078
SS 8125/09.B3	9	8"-10"	92	125	213		282	266	250	228	215	199	181	159	127	1172
SS 8125/09	9	8"-10"	110	150	213		290	274	258	235	222	206	188	167	134	1172
SS 8125/10	10	8"-10"	110	150	213		323	305	287	261	246	228	210	185	150	1267
SS 8125/11.B4	11	8"-10"	110	150	213		345	325	305	278	262	241	221	193	154	1361
SS 8125/11	11	10"	129	175	213		355	335	315	287	271	251	231	203	165	1361
SS 8125/12	12	10"	129	175	213		387	365	344	314	296	273	251	222	180	1455
SS 8125/13	13	10"	147	200	213		419	395	372	340	320	296	272	240	194	1585

8" PASLANMAZ POMPALAR

SS 8160



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi									Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	40,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
						l/s	0,00	11,11	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	50,00	55,56	
SS 8160/01.C1	1	6"	9,2	12,5	226	Toplam Basma Yüksekliği (m)	25	23	21	19	18	16	14	11	7	6"	419
SS 8160/01	1	6"	11	15	226		30	28	25	24	22	21	19	16	13		419
SS 8160/02.B1.C1	2	6"	18,5	25	226		53	49	44	41	39	35	31	25	17		514
SS 8160/02	2	6"-7"	22	30	226		60	55,944	50	48	45	41	38	33	26		514
SS 8160/03.B3	3	6"-7"-8"	30	40	226		84	78	69	67	62	58	51	43	32		610
SS 8160/03	3	6"-7"-8"	37	50	226		90	84	75	72	67	63	57	49	39		610
SS 8160/04.B3.C1	4	6"-7"-8"	37	50	226		110	101	90	86	80	75	66	54	44		709
SS 8160/04	4	6"-7"-8"	45	60	226		120	111	100	96	89	84	76	65	52		709
SS 8160/05.B3.C2	5	6"-7"-8"	45	60	226		136	124	111	106	98	91	81	65	46		813
SS 8160/05	5	7"-8"	55	75	226		151	140	126	120	113	105	95	82	66		813
SS 8160/06.B5	6	7"-8"	60	80	226		171	157	141	135	126	117	105	87	66		909
SS 8160/06	6	7"-8"	67	90	226		181	167	149	143	135	124	114	98	78		909
SS 8160/07.B6	7	7"-8"	67	90	226		200	184	164	157	147	137	122	102	77		1005
SS 8160/07.B3	7	8"-10"	75	100	226		205	189	169	163	152	142	127	108	83		1005
SS 8160/07.B1	7	8"-10"	75	100	226		209	193	173	166	155	145	131	112	88		1005
SS 8160/07	7	8"-10"	81	110	226		211	195	175	168	157	147	133	114	91		1005
SS 8160/08.B8	8	8"-10"	81	110	226		226	208	185	178	166	154	137	114	84		1101
SS 8160/08.B4	8	8"-10"	81	110	226		233	215	193	185	172	161	144	122	94		1101
SS 8160/08	8	8"-10"	92	125	226		241	223	200	192	179	168	152	130	104		1101
SS 8160/09.B4	9	8"-10"	92	125	226		263	243	218	208	195	182	163	138	107		1197
SS 8160/09	9	8"-10"	110	150	226		271	250	225	215	201	189	171	146	117		1197
SS 8160/10	10	8"-10"	110	150	226		301	278	249	239	224	209	190	163	130		1303
SS 8160/11	11	10"	129	175	226		331	307	276	266	247	231	209	180	144		1399
SS 8160/12	12	10"	147	200	226		361	335	301	290	269	252	228	196	157		1496
SS 8160/13	13	10"	147	200	226		393	363	327	313	292	273	247	213	171		1630
SS 8160/14	12	10"	147	200	226		423	391	352	337	315	294	266	230	184		1729
SS 8160/15	13	10"	147	200	226		453	419	377	361	337	315	285	246	197		1828
SS 8160/16	12	10"	147	200	226		483	447	402	385	360	336	304	263	210		1928

MAGSU MOTOR

DÖKÜM POMPALAR



5" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 518

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi								Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	
						l/s	0,00	2,22	2,78	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	
S 518 / 05	5	4"	2,2	3	120	Toplam Basma Yüksekliği (m)	36	30	28	26	23	20	16	11	2 ½"	150
S 518 / 06	6	4"	3	4	120		49	43	40	38	34	31	28	23		171
S 518 / 07	7	4"	3	4	120		58	50	47	45	40	36	32	28		193
S 518 / 09	9	4"-5"-6"	4	5,5	132		75	64	61	57	52	47	42	36		235
S 518 / 11	11	4"-5"-6"	5,5	7,5	132		91	78	74	70	63	57	51	44		278
S 518 / 14	14	4"-5"-6"	7,5	10	132		116	99	94	89	80	72	65	56		343
S 518 / 16	16	5"-6"	9,2	12,5	132		143	129	122	115	105	95	87	79		385
S 518 / 18	18	5"-6"	11	15	132		154	138	130	123	112	102	93	83		428

SS 521

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi							Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	10,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	
						l/s	0,00	2,78	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	
S 521 / 03	3	4"	1,5	2	120	Toplam Basma Yüksekliği (m)	26	22	21	19	17	16	14	2 ½"	107
S 521 / 04	4	4"	2,2	3	120		36	29	28	25	23	21	19		128
S 521 / 05	5	4"	3	4	120		44	37	35	31	29	26	24		150
S 521 / 07	7	4"-5"-6"	4	5,5	132		62	52	48	44	41	37	33		193
S 521 / 09	9	4"-5"-6"	5,5	7,5	132		79	67	63	56	53	47	43		235
S 521 / 12	12	4"-5"-6"	7,5	10	132		106	89	84	76	70	63	57		300
S 521 / 14	14	5"-6"	9,2	12,5	132		126	104	100	92	84	75	67		343
S 521 / 16	16	5"-6"	9,2	12,5	132		136	114	109	99	91	82	71		385

5" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 524

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi								Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	30,0		
						l/s	0,00	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	8,33		
S 524 / 04	4	4"	3	4	120	Toplam Basma Yüksekliği (m)	36	29	27	24	22	21	18	2 ½"	128
S 524 / 05	5	4"-5"-6"	4	5,5	132		45	37	33	30	28	26	22		150
S 524 / 07	7	4"-5"-6"	5,5	7,5	132		62	51	46	42	40	36	31		193
S 524 / 09	9	4"-5"-6"	7,5	10	132		80	65	59	55	51	46	41		235
S 524 / 12	12	5"-6"	9,2	12,5	132		107	91	85	78	72	69	55		300
S 524 / 14	14	5"-6"	11	15	132		128	107	98	89	83	79	64		343

S 535

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	36,0	42,0	46,0	
						l/s	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,00	11,67	12,78	
S 535 / 02	2	4"	1,5	2	120	Toplam Basma Yüksekliği (m)	21	15	14	12	11	10	9	8	7	4	1	3"	102
S 535 / 03	3	4"	2,2	3	120		31	23	20	19	17	16	14	12	11	6	2		127
S 535 / 04	4	4"	3	4	120		42	31	28	26	24	22	20	18	16	10	5		152
S 535 / 05	5	4"-5"-6"	4	5,5	132		54	41	37	34	32	30	27	24	22	15	9		178
S 535 / 06	6	4"-5"-6"	5,5	7,5	132		64	48	44	41	38	36	33	29	27	19	12		203
S 535 / 07	7	4"-5"-6"	5,5	7,5	132		75	56	52	49	45	42	38	34	32	23	14		229
S 535 / 08	8	4"-5"-6"	7,5	10	132		84	64	58	55	50	47	43	38	36	27	17		254
S 535 / 09	9	4"-5"-6"	7,5	10	132		94	72	66	62	57	53	48	43	40	30	19		279
S 535 / 10	10	4"-5"-6"	7,5	10	132		102	79	72	68	62	58	53	47	44	33	21		305
S 535 / 11	11	5"-6"	9,2	12,5	132		112	87	79	74	68	63	58	52	48	36	23		330
S 535 / 12	12	5"-6"	9,2	12,5	132		123	95	86	81	76	69	63	57	54	39	25		356
S 535 / 13	13	5"-6"	11	15	132		133	103	94	88	82	75	69	61	58	42	27		381
S 535 / 14	14	5"-6"	11	15	132		143	110	102	94	88	81	74	66	62	45	29		406
S 535 / 15	15	5"-6"	11	15	132		154	118	109	101	94	86	79	71	67	48	31		432
S 535 / 16	16	5"-6"	13	17,5	132		164	126	116	108	100	92	84	75	71	51	33		457
S 535 / 17	17	5"-6"	13	17,5	132		174	134	123	114	107	98	90	80	76	55	35		483
S 535 / 18	18	5"-6"	15	20	132		184	142	131	121	113	103	95	85	80	58	37		508
S 535 / 19	19	5"-6"	15	20	132		194	150	138	129	119	109	100	90	84	61	39		533
S 535 / 20	20	5"-6"	15	20	132		205	157	145	136	125	114	106	94	89	64	41		559

5" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 540

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	26,0	30,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	48,0	52,0	
						l/s	0	7,22	8,33	9,44	10	10,56	11,11	11,67	12,22	13,33	14,44	
S 540 / 03	3	4"	3	4	120	Toplam Basma Yüksekliği (m)	25	17	16	15	15	14	14	13	12	10	7	3"	127
S 540 / 04	4	4"-5"-6"	4	5,5	132		35	23	22	21	20	19	18	17	16	14	11		152
S 540 / 05	5	5"-6"	5,5	7,5	132		46	31	30	29	28	27	26	25	24	22	18		178
S 540 / 06	6	5"-6"	5,5	7,5	132		56	38	37	35	34	33	32	31	30	26	20		203
S 540 / 07	7	5"-6"	7,5	10	132		63	42	41	39	38	37	36	35	33	28	22		229
S 540 / 08	8	5"-6"	7,5	10	132		72	48	47	45	44	43	41	40	38	32	25		254
S 540 / 09	9	5"-6"	9,2	12,5	132		79	52	50	48	46	45	43	41	39	34	27		279
S 540 / 10	10	5"-6"	9,2	12,5	132		88	58	56	53	51	50	48	46	44	38	29		305
S 540 / 11	11	5"-6"	11	15	132		97	66	63	61	59	58	54	53	50	44	34		330
S 540 / 12	12	5"-6"	11	15	132		106	73	69	66	64	63	59	59	55	48	36		356
S 540 / 13	13	5"-6"	13	17,5	132		112	77	73	70	68	66	63	62	58	49	37		381
S 540 / 14	14	5"-6"	13	17,5	132		121	83	79	75	73	71	68	66	62	53	41		406
S 540 / 15	15	5"-6"	15	20	132		129	89	85	81	78	77	74	72	67	58	45		432
S 540 / 16	16	5"-6"	15	20	132		137	95	91	87	84	82	78	76	71	62	46		457
S 540 / 17	17	5"-6"	15	20	132		146	101	96	92	89	87	83	81	76	66	49		483
S 540 / 18	18	5"-6"	18,5	25	132		148	106	101	96	94	92	89	85	80	69	52		508
S 540 / 19	19	5"-6"	18,5	25	132		157	111	107	102	99	97	94	90	84	73	55		533
S 540 / 20	20	5"-6"	18,5	25	132		165	117	112	107	103	102	99	95	89	76	58		559

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 630

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi												Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	
						l/s	0,00	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	
S 630 / 05	5	6"	4	5,5	142	Toplam Basma Yüksekliği (m)	75	70	63	61	58	53	49	44	41	38	23	13	3"	265
S 630 / 06	6	6"	4	5,5	142		87	82	74	71	67	62	56	51	47	43	27	16		303
S 630 / 07	7	6"	5,5	7,5	142		99	94	85	81	76	71	63	57	52	48	31	19		341
S 630 / 08	8	6"	5,5	7,5	142		111	106	96	91	85	80	70	63	58	53	35	22		379
S 630 / 09	9	6"	7,5	10	142		123	118	107	101	94	89	78	69	63	58	39	25		417
S 630 / 10	10	6"	7,5	10	142		135	131	118	111	103	98	85	75	69	63	43	28		455
S 630 / 11	11	6"	9,2	12,5	142		147	143	129	121	112	107	92	81	74	68	47	31		492
S 630 / 12	12	6"	9,2	12,5	142		160	155	140	130	121	116	99	87	80	73	52	34		530
S 630 / 13	13	6"	11	15	142		172	167	151	140	130	126	106	93	85	78	56	37		568
S 630 / 14	14	6"	11	15	142		184	179	162	150	139	135	113	99	91	83	60	40		606
S 630 / 15	15	6"	13	17,5	142		196	191	173	160	148	144	120	105	97	88	64	43		644
S 630 / 16	16	6"	13	17,5	142		208	203	184	170	157	153	127	111	102	93	68	46		682
S 630 / 17	17	6"	15	20	142		220	216	195	180	166	162	134	117	108	98	72	49		720
S 630 / 18	18	6"	15	20	142		232	228	206	190	176	171	141	123	113	103	76	52		758
S 630 / 19	19	6"	15	20	142		244	240	217	200	185	180	148	129	119	108	80	55		795
S 630 / 20	20	6"	18,5	25	142		257	252	228	210	194	189	155	135	124	113	84	58		833
S 630 / 21	21	6"	18,5	25	142		269	264	239	220	203	198	162	141	130	118	88	61		871
S 630 / 22	22	6"	18,5	25	142		281	276	250	230	212	207	169	147	135	123	92	64		909
S 630 / 23	23	6"	22	30	142		293	288	260	240	221	216	176	154	141	128	96	67		947
S 630 / 24	24	6"	22	30	142		305	301	271	250	230	225	183	160	146	133	100	70		985
S 630 / 25	25	6"	22	30	142		317	313	282	260	239	234	190	166	152	138	104	73		1023

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 645

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi												Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	12,0	18,0	21,0	24,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	
						l/s	0,00	3,33	5,00	5,83	6,67	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	
S 645 / 03	3	6"	4	5,5	142	Toplam Basma Yüksekliği (m)	45	41	39	37	34	30	27	24	21	17	12	4	3"	189
S 645 / 04	4	6"	4	5,5	142		58	52	50	47	44	40	36	33	28	23	18	9		227
S 645 / 05	5	6"	5,5	7,5	142		70	63	61	57	54	51	46	42	36	29	24	14		265
S 645 / 06	6	6"	5,5	7,5	142		82	74	72	67	65	61	55	51	43	35	30	19		303
S 645 / 07	7	6"	7,5	10	142		94	85	83	77	75	71	65	60	51	41	36	24		341
S 645 / 08	8	6"	7,5	10	142		106	96	94	87	85	81	74	69	58	47	42	29		379
S 645 / 09	9	6"	9,2	12,5	142		118	107	105	97	95	91	83	78	66	53	48	34		417
S 645 / 10	10	6"	11	15	142		130	118	116	108	105	101	93	87	73	59	54	39		455
S 645 / 11	11	6"	11	15	142		142	129	127	118	115	111	102	96	81	65	60	44		492
S 645 / 12	12	6"	13	17,5	142		155	140	138	128	125	121	112	105	89	71	66	49		530
S 645 / 13	13	6"	15	20	142		167	151	149	138	135	131	121	114	96	77	72	55		568
S 645 / 14	14	6"	15	20	142		179	162	160	148	145	141	131	123	104	83	78	60		606
S 645 / 15	15	6"	18,5	25	142		191	173	172	158	155	152	140	132	111	90	84	65		644
S 645 / 16	16	6"	18,5	25	142		203	184	183	168	165	162	150	141	119	96	90	70		682
S 645 / 17	17	6"	18,5	25	142		215	195	194	178	175	172	159	150	126	102	96	75		720
S 645 / 18	18	6"	22	30	142		227	206	205	188	185	182	168	159	134	108	102	80		758
S 645 / 19	19	6"	22	30	142		239	217	216	198	196	192	178	167	141	114	108	85		795
S 645 / 20	20	6"	22	30	142		251	228	227	208	206	202	187	176	149	120	114	90		833
S 645 / 21	21	6"	26,5	35	142		264	239	238	218	216	212	197	185	156	126	120	95		871
S 645 / 22	22	6"	26,5	35	142		276	251	249	228	226	222	206	194	164	132	125	100		909
S 645 / 23	23	6"	26,5	35	142		288	262	260	238	236	232	216	203	172	138	131	105		947
S 645 / 24	24	6"	30	40	142		300	273	271	248	246	242	225	212	179	144	137	110		985
S 645 / 25	25	6"	30	40	142		312	284	282	258	256	253	235	221	187	150	143	115		1.023

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 655

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	21,0	24,0	30,0	36,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	60,0	
						l/s	0,00	5,83	6,67	8,33	10,00	11,67	12,50	13,33	14,17	15,00	16,67	
S 655 / 03	3	6"	4	5,5	142	Toplam Basma Yüksekliği (m)	54	49	46	45	42	39	35	32	29	26	18	189
S 655 / 04	4	6"	5,5	7,5	142		68	61	58	56	52	48	43	38	35	31	22	227
S 655 / 05	5	6"	7,5	10	142		82	73	70	67	62	58	51	44	40	36	26	265
S 655 / 06	6	6"	7,5	10	142		96	85	82	78	73	67	59	50	46	41	30	303
S 655 / 07	7	6"	9,2	12,5	142		110	97	94	89	83	76	67	56	51	46	34	341
S 655 / 08	8	6"	11	15	142		124	109	106	101	93	85	75	62	57	51	38	379
S 655 / 09	9	6"	13	17,5	142		138	121	118	112	103	94	83	68	62	56	42	417
S 655 / 10	10	6"	15	20	142		153	133	130	123	113	103	90	74	68	61	46	455
S 655 / 11	11	6"	15	20	142		167	145	142	134	123	112	98	80	73	66	50	492
S 655 / 12	12	6"	18,5	25	142		181	157	154	145	133	121	106	86	79	71	54	530
S 655 / 13	13	6"	18,5	25	142		195	169	166	156	143	130	114	92	84	76	58	568
S 655 / 14	14	6"	22	30	142		209	181	179	167	153	139	122	98	90	81	62	606
S 655 / 15	15	6"	22	30	142		223	193	191	178	163	148	130	104	95	87	66	644
S 655 / 16	16	6"	22	30	142		237	205	203	189	173	158	138	110	101	92	70	682
S 655 / 17	17	6"	26,5	35	142		251	217	215	200	183	167	146	116	107	97	74	720
S 655 / 18	18	6"	26,5	35	142		266	229	227	211	194	176	154	122	112	102	78	758
S 655 / 19	19	6"	26,5	35	142		280	241	239	222	204	185	162	128	118	107	82	795
S 655 / 20	20	6"	30	40	142		294	254	251	233	214	194	170	134	123	112	87	833
S 655 / 21	21	6"	30	40	142		308	266	263	244	224	203	178	140	129	117	91	871
S 655 / 22	22	6"	30	40	142		322	278	275	255	234	212	186	146	134	122	95	909
S 655 / 23	23	6"	37	50	142		336	290	277	266	244	221	194	152	140	127	99	947

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

SS 665

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi													Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	25,0	28,0	32,0	36,0	40,0	45,0	50,0	54,0	58,0	62,0	65,0	72,0	
						l/s	0,00	6,94	7,78	8,89	10,00	11,11	12,50	13,89	15,00	16,11	17,22	18,06	20,00	
S 665 / 03	3	6"	5,5	7,5	142	Toplam Basma Yüksekliği (m)	47	42	41	39	38	36	33	30	28	26	24	22	20	3"	189
S 665 / 04	4	6"	7,5	10	142		61	55	55	52	50	48	45	41	38	35	32	29	26		227
S 665 / 05	5	6"	9,2	12,5	142		75	72	69	65	62	60	57	52	48	44	39	36	31		265
S 665 / 07	7	6"	11	15	142		104	98	96	91	86	83	81	75	68	62	55	50	41		341
S 665 / 09	9	6"	15	20	142		132	125	122	117	110	107	105	97	89	80	71	65	51		417
S 665 / 11	11	6"	18,5	25	142		160	153	149	143	134	131	129	119	109	98	86	79	61		492
S 665 / 12	12	6"	18,5	25	142		174	167	162	156	146	143	141	130	119	107	94	86	66		530
S 665 / 13	13	6"	22	30	142		188	173	180	169	158	155	153	141	129	117	102	93	71		568
S 665 / 14	14	6"	22	30	142		202	186	194	182	170	167	165	152	139	126	110	100	77		606
S 665 / 16	16	6"	26,5	35	142		216	210	202	195	182	179	177	163	149	135	117	107	82		682
S 665 / 17	17	6"	30	40	142		230	224	216	208	194	191	189	174	159	144	125	114	87		720
S 665 / 18	18	6"	30	40	142		244	238	229	221	206	203	201	185	169	153	133	121	92		758
S 665 / 19	19	6"	37	50	142		258	252	243	234	218	215	213	196	179	162	141	128	97		795
S 665 / 20	20	6"	37	50	142		272	266	256	247	230	227	225	208	189	171	149	135	102		833
S 665 / 21	21	6"	37	50	142		286	265	277	261	242	239	237	219	199	180	157	142	107		871
S 665 / 22	22	6"	45	60	142		300	294	283	274	253	250	249	230	209	189	164	149	112		909
S 665 / 23	23	6"	45	60	142		315	308	296	287	265	262	261	241	219	198	172	156	117		947

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 675

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi													Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	24,0	36,0	48,0	54,0	60,0	66,0	69,0	72,0	75,0	78,0	81,0	84,0	
						l/s	0,00	6,67	10,00	13,33	15,00	16,67	18,33	19,17	20,00	20,83	21,67	22,50	23,33	
S 675 / 02	2	6"	4	5,5	142	Toplam Basma Yüksekliği (m)	29	26	24	21	19	17	14	12	11	7	4	3	2	4"	152
S 675 / 03	3	6"	5,5	7,5	142		43	38	34	31	29	27	23	21	19	14	8	6	4		189
S 675 / 04	4	6"	7,5	10	142		57	50	44	41	39	37	32	29	27	21	12	9	6		227
S 675 / 05	5	6"	9,2	12,5	142		71	62	54	52	49	47	41	38	35	28	16	12	8		265
S 675 / 06	6	6"	11	15	142		85	75	64	62	59	57	50	46	43	35	20	15	10		303
S 675 / 07	7	6"	13	17,5	142		99	87	74	72	69	67	59	55	51	42	24	18	12		341
S 675 / 08	8	6"	15	20	142		114	99	84	82	79	77	68	63	59	49	28	21	14		379
S 675 / 09	9	6"	18,5	25	142		128	111	94	92	89	87	76	72	67	56	32	24	16		417
S 675 / 10	10	6"	22	30	142		142	123	104	102	99	97	85	80	75	63	36	27	18		455
S 675 / 11	11	6"	22	30	142		156	135	114	112	109	107	94	89	83	70	40	30	20		492
S 675 / 12	12	6"	26,5	35	142		170	147	124	122	119	117	103	97	91	77	44	33	22		530
S 675 / 13	13	6"	26,5	35	142		184	159	134	132	129	127	112	105	99	84	48	36	24		568
S 675 / 14	14	6"	30	40	142		198	171	144	142	139	137	121	114	107	91	52	39	26		606
S 675 / 15	15	6"	30	40	142		212	183	154	153	149	147	130	122	115	98	56	42	28		644
S 675 / 16	16	6"	37	50	142		226	195	164	163	159	157	139	131	123	105	60	45	30		682
S 675 / 17	17	6"	37	50	142		240	207	174	173	169	167	148	139	130	112	64	48	32		720
S 675 / 18	18	6"	45	60	142		254	220	184	183	179	177	157	148	138	119	68	51	34		758
S 675 / 19	19	6"	45	60	142		268	232	194	193	189	187	166	156	146	126	72	54	36		795
S 675 / 20	20	6"	45	60	142		282	244	204	203	199	197	175	165	154	133	76	57	38		833

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 6115

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi													Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	45,0	54,0	63,0	72,0	75,0	80,0	84,0	90,0	96,0	100,0	105,0	110,0	
						l/s	0,00	12,50	15,00	17,50	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	
S 6115 / 01	1	6"	4	5,5	147	*Toplam Basma Yüksekliği (m)*	15	11	10	9	9	8	8	8	7	7	6	5	4	4"	130
S 6115 / 02	2	6"	5,5	7,5	147		30	21	20	19	17	17	16	15	14	13	11	10	7		173
S 6115 / 03	3	6"	7,5	10	147		46	32	30	28	26	25	24	23	21	20	17	14	11		217
S 6115 / 04	4	6"	11	15	147		61	43	40	38	35	34	32	31	28	26	23	19	15		260
S 6115 / 05	5	6"	13	17,5	147		76	53	50	47	43	42	40	38	35	33	28	24	19		303
S 6115 / 06	6	6"	15	20	147		91	64	60	56	52	51	48	46	42	40	34	29	22		347
S 6115 / 07	7	6"	18,5	25	147		107	75	71	66	61	59	56	54	49	46	40	33	26		390
S 6115 / 08	8	6"	22	30	147		122	86	81	75	69	68	64	61	57	53	45	38	30		433
S 6115 / 09	9	6"	22	30	147		137	96	91	85	78	76	73	69	64	59	51	43	34		477
S 6115 / 10	10	6"	26,5	35	147		152	107	101	94	86	84	81	77	71	66	57	48	37		520
S 6115 / 11	11	6"	30	40	147		167	118	111	103	95	93	89	84	78	73	62	53	41		563
S 6115 / 12	12	6"	30	40	147		183	128	121	113	104	101	97	92	85	79	68	57	45		607
S 6115 / 13	13	6"-7"	37	50	147		198	139	131	122	112	110	105	100	92	86	74	62	49		650
S 6115 / 14	14	6"-7"	37	50	147		204	150	141	132	121	118	113	107	99	92	79	67	52		693
S 6115 / 15	15	6"-7"	37	50	147		217	160	151	141	130	127	121	115	106	99	85	72	56		737
S 6115 / 16	16	6"-7"	45	60	147		228	171	161	150	138	135	129	123	113	106	91	76	60		780
S 6115 / 17	17	6"-7"	45	60	147		253	182	171	160	147	144	137	130	120	112	96	81	63		823
S 6115 / 18	18	6"-7"	45	60	147		262	193	181	169	156	152	145	138	127	119	102	86	67		867

6" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 6135

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi															Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	54,0	66,0	72,0	80,0	84,0	90,0	96,0	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0		
						l/s	0,00	15,00	18,33	20,00	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33	34,72	36,11		
S 6135 / 01	1	6"	4	5,5	147	*Toplam Basma Yüksekliği (m)*	16	11	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7	6	5	4	4"	130
S 6135 / 02	2	6"	7,5	10	147		31	22	21	20	20	19	19	18	17	17	15	15	12	10	8		173
S 6135 / 03	3	6"	11	15	147		47	32	31	30	29	29	28	27	26	25	23	22	19	15	12		217
S 6135 / 04	4	6"	15	20	147		63	43	42	41	39	39	37	36	35	33	31	29	25	20	16		260
S 6135 / 05	5	6"	18,5	25	147		79	54	52	51	49	48	47	45	44	41	38	37	31	25	19		303
S 6135 / 06	6	6"	22	30	147		94	65	62	61	59	58	56	54	52	50	46	44	37	31	23		347
S 6135 / 07	7	6"	26,5	35	147		110	76	73	71	68	68	65	63	61	58	54	51	44	36	27		390
S 6135 / 08	8	6"	30	40	147		126	87	83	81	78	77	75	72	70	66	62	59	50	41	31		433
S 6135 / 09	9	6"-7"	37	50	147		142	97	94	91	88	87	84	81	79	75	69	66	56	46	35		477
S 6135 / 10	10	6"-7"	37	50	147		157	108	104	102	98	97	94	90	87	83	77	73	62	51	39		520
S 6135 / 11	11	6"-7"	45	60	147		173	119	114	112	108	106	103	100	96	91	85	81	68	56	43		563
S 6135 / 12	12	6"-7"	45	60	147		189	130	125	122	117	116	112	109	105	99	92	88	75	61	47		607

7" DÖKÜM POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

S 7120

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi														Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	80,0	90,0	96,0	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0	140,0	145,0	155,0	165,0		
						l/s	0	22,22	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33	34,72	36,11	38,89	40,28	43,06	45,83		
S 7120 / 01	1	6"	5,5	7,5	172	Toplam Basma Yüksekliği (m)	19	13	13	12	12	12	12	11	11	11	10	9	9	7	6	5"	251
S 7120 / 02	2	6"	11	15	172		38	26	26	25	25	24	23	23	22	21	20	19	18	15	12		335
S 7120 / 03	3	6"	18,5	25	172		57	40	38	37	37	36	35	34	33	32	30	30	27	22	18		419
S 7120 / 04	4	6"	22	30	172		76	53	52	50	49	48	47	45	44	42	41	39	36	30	24		503
S 7120 / 05	5	6"-7"	30	40	172		96	66	65	62	61	60	58	57	55	53	51	49	44	37	30		587
S 7120 / 06	6	6"-7"	37	50	172		116	79	78	75	74	72	70	68	66	63	62	58	54	45	36		670
S 7120 / 07	7	6"-7"	37	50	172		135	93	90	88	86	84	82	79	77	74	72	67	62	52	42		754
S 7120 / 08	8	7"-8"	45	60	172		154	106	103	101	98	96	93	91	88	86	82	77	71	59	48		838
S 7120 / 09	9	7"-8"	52	70	172		173	119	116	113	110	108	105	102	99	96	92	88	81	67	54		922
S 7120 / 10	10	7"-8"	55	75	172		192	132	129	126	123	120	117	113	110	107	102	97	89	74	60		1.005
S 7120 / 11	11	7"-8"	60	80	172		211	146	141	138	134	132	128	125	121	117	113	107	98	82	65		1.089
S 7120 / 12	12	7"-8"	67	90	172		230	159	155	151	146	144	139	136	133	128	123	116	107	89	71		1.173

S 7150

Tip	Kademe Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Debi														Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
		Çap	kW	HP		m³/h	0,0	108,0	115,0	120,0	130,0	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0	170,0	180,0	185,0	195,0		
						l/s	0,00	30,00	31,94	33,33	36,11	38,89	40,28	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	51,39	54,17		
S 7150 / 01	1	6"	9,2	12,5	172	Toplam Basma Yüksekliği (m)	23	15	14	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	10	9	5"	251
S 7150 / 02	2	6"	18,5	25	172		45	30	29	28	28	27	26	26	25	25	24	24	22	20	17		335
S 7150 / 03	3	6"	26,5	35	172		68	44	43	42	42	41	41	40	40	39	37	37	34	32	26		419
S 7150 / 04	4	6"-7"	37	50	172		87	57	57	55	54	53	52	51	49	48	47	46	43	39	34		503
S 7150 / 05	5	7"-8"	45	60	172		111	72	72	70	69	68	67	66	65	64	63	61	58	53	46		587
S 7150 / 06	6	7"-8"	52	70	172		132	89	89	88	86	85	84	83	81	79	77	75	70	65	58		670
S 7150 / 07	7	7"-8"	60	80	172		157	102	102	101	99	98	97	95	94	93	90	88	83	75	66		754
S 7150 / 08	8	7"-8"	67	90	172		179	116	116	115	113	112	110	109	108	107	104	102	94	88	76		838
S 7150 / 09	9	8"	75	100	172		205	131	131	130	127	127	126	124	121	119	115	114	105	98	86		922
S 7150 / 10	10	8"	81	110	172		224	147	147	146	143	143	141	139	136	132	126	125	118	111	96		1.005
S 7150 / 11	11	8"	92	125	172		231	160	161	159	156	156	154	153	150	146	141	139	128	121	103		1.089
S 7150 / 12	12	8"	110	150	172		253	175	176	174	170	168	166	164	161	157	152	151	139	132	114		1.173

MAGSU MOTOR

DRENAJ POMPALAR



DRENAJ POMPALAR



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

V750F

Tip	Güç		Volt	Debi										Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP		m³/h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
				l/s	0	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5	
V750F	0,75	1	220 V	MSS	10,1	9,7	9,2	8,4	8,1	7,3	7	6,2	5,4	4,3	2"	116

V1100F

Tip	Güç		Volt	Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP		m³/h	0,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0		
				l/s	0	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5	5,56		
V1100F	1,1	1,5	220 V	MSS	9,1	8,7	8,2	7,4	7	6	5,2	4,5	3,4	2,6	2"	130

V1500F

Tip	Güç		Volt	Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP		m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	8,1	9,0	10,8	12,6	14,4		
				l/s	0	0,5	1	1,5	2	2,25	2,5	3	3,5	4		
V1500F	1,5	2	220 V	MSS	22,1	21,2	20,1	17,9	16,1	14,8	14	11,1	7,9	4,1	1½"	145

V2200F

Tip	Güç		Volt	Debi											Çıkış (inch)	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP		m³/h	0,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	38,0	42,0		
				l/s	0	2,78	3,89	5	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67		
V2200F	2,2	3	220 V	MSS	17,1	15,4	14,5	13,5	12,5	11	9,6	8,1	5,9	4,5	3"	195

MAGSU MOTOR

SONDAJ BORULARI



SONDAJ BORULARI



YÜKSEK VERİM
Optimum enerji verimliliği

GÜÇLÜ PERFORMANS
Zorlu koşullarda üstün performans

UZUN ÖMÜRLÜ
Dayanıklı yapısı ile uzun servis ömrü

GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Su temini sistemleri için ideal çözüm

METRE FİYATLARIDIR

100M DERİNLİĞE KADAR

DIŞ ÇAP BORU		ET KALINLIĞI			İÇ ÇAP MM	DİŞ ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK KG (KAPALI)			Fiyat (TL)
MM	İNÇ	MM	TOLERANS MM				2 MT	3 MT	4 MT	
140	5"	6,5	+0.90	-0.00	127.0	TR 140x6	8,40	12,45	16,50	180
175	6"	8,0	+1.00	-0.00	159.0	TR 175x6	12,85	19,05	25,25	265
200	7 1/2"	9,0	+1.20	-0.00	182.0	TR 200x6	16,50	24,50	32,50	350
225	8"	10,0	+1.20	-0.00	205.0	TR 225x6	20,70	30,70	40,70	470
250	9"	10,5	+1.30	-0.00	229.0	TR 250x12	24,50	36,43	48,30	600
280	10"	12,5	+1.40	-0.00	255.0	TR 280x12	32,37	47,90	63,43	700

300M DERİNLİĞE KADAR

DIŞ ÇAP BORU		ET KALINLIĞI			İÇ ÇAP MM	DİŞ ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK KG (KAPALI)			Fiyat (TL)
MM	İNÇ	MM	TOLERANS MM				2 MT	3 MT	4 MT	
140	5"	8,0	+1.00	-0.00	124.0	TR 140x6	10,15	15,05	19,95	225
175	6"	10,0	+1.20	-0.00	155.0	TR 175x6	15,80	23,50	31,20	330
200	7 1/2"	11,5	+1.40	-0.00	177.0	TR 200x6	20,88	31,48	41,08	400
225	8"	13,0	+1.50	-0.00	199.0	TR 225x6	26,36	39,10	51,84	500

500M DERİNLİĞE KADAR

DIŞ ÇAP BORU		ET KALINLIĞI			İÇ ÇAP MM	DİŞ ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK KG (KAPALI			Fiyat (TL)
MM	İNÇ	MM	TOLERANS MM				2 MT	3 MT	4 MT	
200	7 1/2"	14.0	+1.60	-0.00	172.0	TR 200x12	24,60	36,30	48,00	650